

KONAN

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

2025

Catálogo de Productos



Representante Exclusivo
Morano Máquinas
y Herramientas



[konanmyh](#)

KONAN

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

Índice de Contenidos

Equipamiento para Taller	<u>03</u>
Herramientas Manuales	<u>12</u>
Compresores y Herramientas Neumáticas	<u>15</u>
Elevación y Carga	<u>20</u>
Pistolas y Equipos para Pintar	<u>23</u>
Herramientas para Construcción	<u>29</u>
Jardinería	<u>33</u>
Herramientas a Explosión	<u>37</u>
Herramientas Eléctricas	<u>45</u>
Herramientas a Batería	<u>57</u>
Soldadoras y Máscaras Fotosensibles	<u>59</u>
Taladros de Banco y Pie	<u>64</u>
Morsas, Cables y Cadenas	<u>67</u>
Aparejos manuales y cabrestantes	<u>75</u>
Lubricantes y Aceites	<u>80</u>



KONAN

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

CATEGORIA

Equipamiento para Taller



TKCC/2

Criquet Carro Para 2 Tns. Portátil

Altura mínima: 130 mm.
Altura máxima: 345 mm.
Largo: 480 mm
Peso: 9,6 Kg.

CAPACIDAD
2TNS



TKCC/2P

Criquet Carro p/ 2 Tns. Portátil con Maletín

Altura mínima: 130 mm.
Altura máxima: 345 mm.
Largo: 480 mm
Peso: 9,6 Kg.

CAPACIDAD
2TNS



Incluye Maletín

TKCC/2CP

Criquet Carro 2 Tns Extra Chato Competición 70 Mm

Extra chato - bajo perfil
Competición 70 mm

CAPACIDAD
2TNS



TKCZ

Criquet Carro Autoelevador 4 Tns.

Altura mínima: 70 mm.
Altura máxima: 435 mm.
Para Autoelevador

CAPACIDAD
4TNS



TKCC/3A

Criquet Carro Para 3.0 Tns Aluminio

Hecho en aluminio
Doble bomba
Mayor velocidad

CAPACIDAD
3TNS



TKCC/3C

Criquet Carro Para 3.0 Tns Corto

3 Tns de Carga Máxima
Súper Confortable
Máxima durabilidad
Calidad certificada

CAPACIDAD
3TNS



TKCC/3EC

Criquet Carro Para 3.0 Tns Extrachato

Extra chato para bajo perfil
3 Tns de Carga Máxima
Altura mínima: 85mm

CAPACIDAD
3TNS



TKCC/3M

Criquet Carro Para 3.0 Tns Portátil Mediano

Portátil
Ruedas giratorias
Máxima durabilidad
Calidad certificada

CAPACIDAD
3TNS



TKCBT/2

Criquet Botella Telescópico 2 Tns.

Altura mínima: 150 mm.
Elevación del pistón: 160 mm.
Altura registro: 60 mm.
Altura total: 370 mm.

CAPACIDAD
2TNS



TKCBT/4

Criquet Botella Telescópico 4 Tns.

Altura mínima: 160 mm.
Elevación del pistón: 170 mm.
Altura registro: 60 mm.
Altura total: 390 mm.

CAPACIDAD
4TNS



TKCBT/6

Criquet Botella Telescópico 6 Tns.

Altura mínima: 215 mm.
Elevación del pistón: 270 mm.
Altura total: 485 mm.

CAPACIDAD
6TNS



TKCBN/20

Criquet Botella Neumático Para 20 Tns.

Altura mínima: 265 mm.
Elevación: 165 mm.
Altura máxima: 510 mm.
Peso: 18 Kg.

CAPACIDAD
20TNS



TKCBN/30



Criquet Botella Neumático Para 30 Tns.

Altura mínima: 280 mm.
Elevación: 190 mm.
Altura máxima: 470 mm.
Peso: 25 Kg.



CAPACIDAD

30TNS

TKCB/2

Criquet Botella Reforzado 2 Tns.

Altura mínima: 181 mm.
Elevación del pistón: 116 mm.
Altura registro: 48 mm.
Altura total: 345 mm.



CAPACIDAD

2TNS



TKCB/4

Criquet Botella Reforzado 4 Tns.

Reforzado
Calidad certificada
Máxima durabilidad



CAPACIDAD

4TNS

TKCB/5

Criquet Botella Reforzado 5 Tns.

Altura mínima: 216 mm.
Elevación del pistón: 127 mm.
Altura registro: 70 mm.
Altura total: 413 mm.



CAPACIDAD

2TNS



TKCB/8

Criquet Botella Reforzado 8 Tns.

Altura mínima: 230 mm.
Elevación del pistón: 147 mm.
Altura registro: 80 mm.
Altura total: 457 mm.



CAPACIDAD

2TNS

TKCB/12

Criquet Botella Reforzado 12 Tns.

Altura mínima: 230 mm.
Elevación del pistón: 155 mm.
Altura registro: 80 mm.
Altura total: 465 mm.



CAPACIDAD

12TNS



TKCB/15

Criquet Botella Reforzado 15 Tns.

Altura mínima: 230 mm.
Elevación del pistón: 150 mm.
Altura registro: 80 mm.
Altura total: 460 mm.

CAPACIDAD
15TNS



TKCB/20

Criquet Botella Reforzado 20 Tns.

Altura mínima: 242 mm.
Elevación del pistón: 150 mm.
Altura registro: 60 mm.
Altura total: 452 mm.

CAPACIDAD
20TNS



TKCB/30

Criquet Botella Reforzado 30 Tns.

Altura mínima: 285 mm.
Elevación del pistón: 180 mm.
Altura total: 465 mm.

CAPACIDAD
30TNS



TKCB/50

Criquet Botella Reforzado 50 Tns.

Altura mínima: 300 mm.
Elevación del pistón: 180 mm.
Altura total: 480 mm.

CAPACIDAD
50TNS



TKCB/100

Criquet Botella Reforzado 100 Tns.

Altura mínima: 335 mm.
Elevación del pistón: 180 mm.
Altura total: 515 mm.

CAPACIDAD
100TNS



TKCT/1

Criquet Tijera Para 1 Tns.

Reforzado
Calidad certificada
Máxima durabilidad

CAPACIDAD
1TNS



TKSCC/1000

Saca Caja Carro Para 1 Tns.

Altura mínima: 210 mm.
Altura máxima: 780 mm.

HASTA
1000 KG



TKSCC/1500

Saca Caja Carro 1500 Kgs.

Altura mínima: 230 mm.
Altura máxima: 890 mm.

HASTA
1500 KG



TKSCPL/500

Saca Caja de Pie 500 Kg.

Altura mínima: 1260 mm.
Altura máxima: 1475 mm.

HASTA
500 KG



TKSCP/1000

Saca Caja Pie Teles. Para 1000 Kg.

Altura mínima: 855 mm.
Altura máxima: 1845 mm.

HASTA
1000 KG



TK/BM

Banco de Motor Para 570 Kg.

Máxima durabilidad
Calidad certificada
Capacidad 570 Kg
Súper comfortable

HASTA
570 KG



TK/BMP

Banco de Motor Pesado 700 Kg.

Máxima durabilidad
Calidad certificada
Capacidad 700 Kg
Súper comfortable

HASTA
700 KG



TKGP/2

Guinche Pluma 2 Tns. Plegable

Altura máxima: 1750 mm.
Largo total: 1800 mm.
Ancho: 545 mm.
Altura: 1568 mm.



CAPACIDAD

2TNS

TKBGP

Balancin Guinche Pluma de 680 Kg.

Máxima durabilidad
Calidad certificada

HASTA

680KG



TKC/40P

Camilla de 40" de Pvc

Tamaño: 1000 x 475 x 128 mm.
Peso: 5 Kg.
Súper confortable
Hecha en PVC



CAPACIDAD

140KG



TKS/1C

Silla Móvil con Cajón y Bandeja

Tamaño: 440 x 360 x 365 mm.
Peso: 5 Kg.
Súper confortable



CAPACIDAD

90KG

TCAB/2

Caballote a Cremallera de 2 Tns

El estilo "cremallera" permite un ajuste fino y extracción rápido del equipo.
Construcción de marco unificado.
Columna de acero sólido.
Silla gande.



CAPACIDAD

2TNS

TCAB/3

Caballote a Cremallera de 3 Tns

El estilo "cremallera" permite un ajuste fino y extracción rápido del equipo.
Construcción de marco unificado.
Columna de acero sólido.
Silla gande.



CAPACIDAD

3TNS



TKBE

Batea Para Lavado de Piezas 75 Litros

Modelo Nuevo!

CAPACIDAD

75LTS



TKMP/10

Multiplicador de Fuerza En Maletin

*En Maletin



TKAP

Arenadora Portátil de 76 Litros

CAPACIDAD

76LTS



TKEPL/5

Extractor de Poleas Hidraulico Profesional 5 Tn

Manija giratoria 360°
Bomba integrada
3 Garras
Uso Profesional

CAPACIDAD

5TNS



TKEPL/10

Extractor de Poleas Hidraulico Profesional 10 Tn

Manija giratoria 360°
Bomba integrada
3 Garras
Uso Profesional

CAPACIDAD

10TNS



TKE/4

Expansor Hidráulico Para 4 Tns.

Cantidad de piezas: 15

CAPACIDAD

4TNS



7 798363 391325



TKE/10

Expansor Hidráulico Para 10 Tns.



7 798363 391318

Cantidad de piezas: 14

CAPACIDAD

10TNS



TKDC/2

Dobladora de Caños Hidráulica 2"

Conformadores:
1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"

CAPACIDAD

12TNS



7 798363 391295



TKDC/3

Dobladora de Caños Hidráulica 3"

Conformadores:
1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"

CAPACIDAD

16TNS



7 798363 391301



KCPH/3B

Carro Porta Herramientas 3 Bandejas p/150Kg.

Chapa de acero al carbono laminada en frío / Tamaño total: 835x353x763mm
/ Capacidad de carga máxima: 150 kgs
/ Con 2 ruedas de dirección y 2 ruedas universales con freno / Peso neto: 9.8 kgs / Peso bruto: 10.6 kgs

CAPACIDAD

150Kg



7 798363 395033



KONAN

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

CATEGORIA

Herramientas Manuales



KVSM

Ventosa Simple

Hecha en aluminio
Máxima durabilidad
Calidad certificada



KVDM

Ventosa Doble

Hecha en aluminio
Máxima durabilidad
Calidad certificada



KVTM

Ventosa Triple

Hecha en aluminio
Máxima durabilidad
Calidad certificada



KVSP

Ventosa Simple Plástica

Hecha en plástico
Máxima durabilidad
Calidad certificada



KVDP

Ventosa Doble Plástica

Hecha en plástico
Máxima durabilidad
Calidad certificada



KMGF

Martillo Galponero Forjado

Forjado
453 gramos
Mango de fibra de vidrio



KST/01

Soporte para taladro Altura Total de 50 cms.

Altura total: 50 cms.
Apto uso profesional
Con yunque



KSA/01

Soporte para amoladora angular de 125 mm.

Capacidad: 125 mm.
Apto uso profesional
Con yunque



KKH/245

Kit/Set de Herramientas Manuales de 262 Piezas

4 Bandejas: Llaves y pinzas / Bocallaves y tubos / Destornilladores y puntas / Corte, martillo, medición y más / Maletín de aluminio reforzado con ruedas y manija telescópica



KMXT

Mezclador para taladro 100 x 10 x 600 mm



KMXS

Mezclador para SDS Plus 100 x 10 x 600 mm



KONAN

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

CATEGORIA

Compresores y Herramientas Neumáticas



KCN/24

Compresor de Aire 24 Litros 2 Hp

Voltaje: 220-240 V / 50 / 60Hz
110-130V / 50 / 60Hz
Amperio: 2.0A
Potencia del motor: 1.5 KW
Velocidad del motor: 2850 RPM Máx.
Flujo de aire de entrada: 210 l / min. Max.
Presión de trabajo: 8 bar (110 PSD) Máx.
Tamaño del tanque: 24L (Appr.6.34 Gal)
Nivel de ruido: 94dB



POTENCIA
2 HP

KCN/50

Compresor de Aire 50 Lts / 2 Hp / 8 Bar

Voltaje: 220/50 hz / Amperaje: 6.5A
/ Potencia 2HP / Cilindro: ø 48X1 /
2850RPM / 8 Bar Max. / Flujo de aire:
180L/MIN / Tanque: 50L / Con (2)
medidores de metal - (1) Salida/conector - (2) Ruedas de goma de 6.0" - Pie antivibración delantero - Mango de transporte



POTENCIA
2 HP

KCN/100

Compresor de aire 100 Litros 2 Hp

Voltaje: 220-240 V / 50 / 60Hz
110-130V / 50 / 60Hz
Amperio: 5.5A
Potencia del motor: 2 KW
Velocidad del motor: 2850 RPM Máx.
Flujo de aire de entrada: 240 l / min. Max.
Presión de trabajo: 9 bar (130 PSD) Máx.
Número de cilindros: 2
Tamaño del tanque: 100 L (Appr. 26.4 Gal)
Nivel de ruido: 94dB



POTENCIA
2 HP

KCE/21

Clavadora / Engrampadora Neumática 2 en 1

Rango longitud clavos: 10 a 50 mm
Rango longitud grampas: 16 a 40 mm
Ancho grampas: 5,7 mm / Calibre: 18 G / Gatillo de liberación rápida para eliminar rápidamente atascos. Profundidad de conducción ajustable. Regulación de escape. Agarre súper confortable para reducir el cansancio. Sistema de seguridad de toque simple.



KLC/50

Clavadora Neumática de 15-10 mm

Capacidad del cargador: 100 clavos
Rango longitud clavos: 15-50 mm
Calibre: 18 (1,25 x 1,00 mm)
Gatillo de liberación rápida para eliminar rápidamente atascos. Profundidad de conducción ajustable. Regulación de escape. Agarre súper confortable para reducir el cansancio. Sistema de seguridad de toque simple.



KGN/128

Engrampadora Neumática de Carga Rápida G-16 p/Grampa 84

Para Grampa 84
Capacidad del cargador: 120 grapas
Rango longitud grapas: 6-16 mm
Calibre: 21 (0,90 x 0,70 mm)
Ancho grapa (corona): 12,8 mm
Agarre súper confortable para reducir el cansancio. Pestillo de apertura fácil para una carga rápida y cómoda.



KGN/910

Engrampadora Neumática de Carga Rápida 4-16 mm.



Capacidad del cargador: 180 grapas
Rango longitud grapas: 4-16 MM
Calibre: 22 (0,75 X 0,60 MM)
Ancho grapa (corona): 9,10 MM
Agarre súper confortable para reducir el cansancio.
Pestillo de apertura fácil para una carga rápida y cómoda.



KKC/01

Kit de Aire de 5 Piezas Para Compresor



Pistola de pintar
Pistola lavadora
Inflador de ruedas
Pistola de sopletear
Manguera de aire espiralada

PIEZAS

5

KKI/01

Kit de Llave de Impacto C/ Accesorios

TORQUE
312 NM



- 1 Llave Hexagonal 4mm
- 1 Barra de Extensión de 1/2" X 125mm
- 10 Bocallaves de Impacto
- 1 Acople Rápido · 1 Mini Aceitera
- 1 Filtro · 1 Maletín Súper Resistente
- 1 Llave de Impacto de Alto Torque

KKI/02

Kit Llave- Pulido- Medidor- Pistola- Accesorios

PIEZAS

27



- 1 Medidor de Presión · 1 Pistola de Aire
- 1 Llave de Impacto 1/2" · 1 Amoladora Recta 1/4"
- 1 Manguera Espiralada de 5 metros
- 5 Puntas Montadas de 1/4" + 5 de 1/8"
- 3 Bocallaves de 14/17/19mm
- 1 Maletín Reforzado · 2 Llaves de Desarme
- 4 Nipple Rápido · 1 Acople Rápido
- 1 Adaptador

KKI/03

Kit Herramientas Neumáticas Profesional

71 PIEZAS

- 1 Llave De Impacto de 1/2"
- 1 Martillo Neumatico de 150Mm
- 1 Minitorno Neumatico de 1/4"
- 1 Llave Crique Neumatica de 1/2"
- 68 Piezas y Accesorios



PIEZAS

71

KKT/01

Kit Pulidora Neumática con Accesorios

- 1 Amoladora Recta 1/4"
- 5 Puntas Montadas de 1/4"
- 5 Puntas Montadas de 1/8"
- 1 Maletín Reforzado
- 2 Llaves de Desarme
- 1 Nipple · 1 Adaptador de 1/8"



PIEZAS

16

KLK/01

Kit Llave Crique 1/2" Accesorios 17 Pz



- 7 Bocallaves De Impacto
- 1 Barra De Extension De 75 Mm(3") 1/2"
- 1 Union Universal 1/2" · 2 Puntas Philips 30Mm #2/#3 · 1 Punta Plana 30Mm 5,5 Mm
- 1 Soporte Para Puntas · 1 Pote De Aceite · 1 Nipple
- 1 Maletin De Plastico Super Reforzado
- 1 Llave Crique De 1/2"

KMN/01

Kit Martillo Neumático con Puntas



De 190 mm
4 cinceles de alta duración

VELOCIDAD LIBRE

3600 Golpes x Minuto

KLC/01

Llave Crique Neumática 1/2"



Soft Grip
Fácil Manejo
Alta Durabilidad

VELOCIDAD LIBRE

150 RPM

KLI/01

Llave de Impacto Neumática 1/2" Torque 312 Nm




Torque ajustable - 312 Nm
Encastre de 1/2"

VELOCIDAD LIBRE

7000 RPM

KLO/01

Lijadora Orbital Neumática Profesional 6"

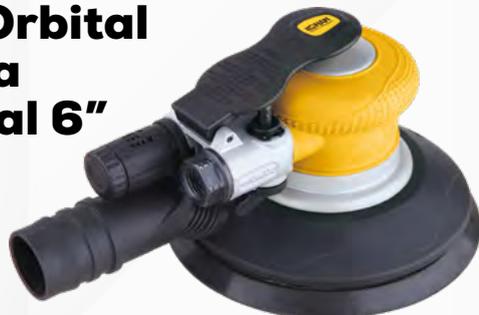

Aspiracion Central
PAD de 6" (150 Mm)
Velocidad De 10.500 R.p.m

VELOCIDAD LIBRE

10500 RPM

KMT/01

Pulidora Neumática Tipo Matricero



Consumo de aire: 198 l/min
Boquilla: 1/8" - 1/4"

VELOCIDAD LIBRE

22000 RPM

KON/01

Herramienta oscilatoria neumática

Velocidad Libre: 180 RPM
Ideal para cortar y pulir
Cuerpo de aluminio liviano

VELOCIDAD LIBRE

180RPM



KONAN

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

CATEGORIA

Elevación y Carga



[konanmyh](#)

CTYE/1016

Apilador Hid Manual 1000 Kg. 1.6 Mts

Altura máxima: 1,6 Mts.
Altura plegada: 2050 mm.
Elevación hidráulica y pedal

CAPACIDAD

1 TNS



CTYE/1025

Apilador Hid Manual 1000 Kg. 2.5 Mts

Altura máxima: 2,5 Mts.
Altura plegada: 1800 mm.
Elevación hidráulica y pedal

CAPACIDAD

1 TNS



CTYE/2016

Apilador Hid Manual 2000 Kg. 1.6 Mts

Altura máxima: 1,6 Mts.
Altura plegada: 2050 mm.
Elevación hidráulica y pedal

CAPACIDAD

2 TNS



KKZ/30L

Zorra Hidráulica Para 3 Tns. P. Ancha

Ancho: 680 mm.
Máxima durabilidad

CAPACIDAD

3 TNS



KKT/150

Carreta de 4 Ruedas Plegable para 150 kg

4 Ruedas
Plegable

CAPACIDAD

150 Kg



KKT/300

Carreta de 4 Ruedas Plegable para 300 kg

4 Ruedas
Plegable

CAPACIDAD

300 Kg



KE/404

Escalera Articulada de Aluminio 4x4 Multi-propósito


- 4 Escalones x 4 Tramos
- Hasta 150 kg de Carga Máxima
- Hecha en aluminio de alta calidad
- Multi-propósito liviana
- 8 Posiciones articuladas

CAPACIDAD

150 Kg



7 798383 390106

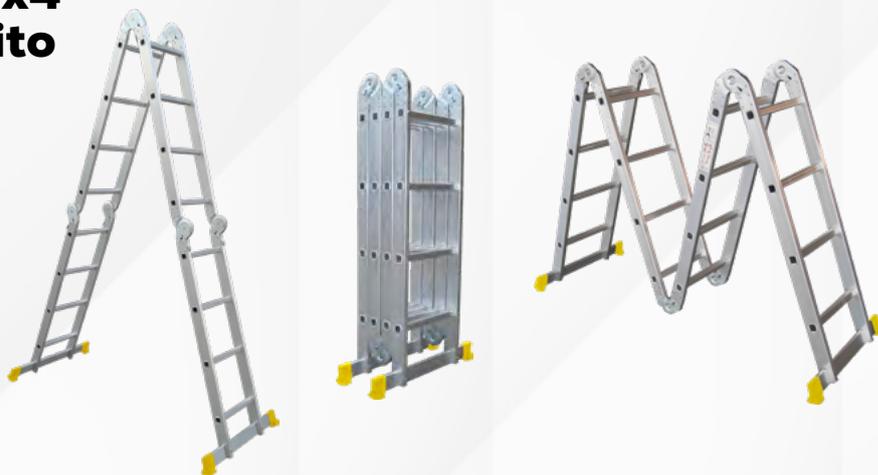

KONAN

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

CATEGORIA

Pistolas y Equipos para Pintar



[konanmyh](#)

KEPA/01

Equipo de pintar Airless profesional de 650W

Caudal máximo de salida: 1.1 l/min / Presión de trabajo: 14mpa / Apto interiores y exteriores: muebles, muros, superficies metálicas, suelos industriales y más / Con manguera y pistola.



POTENCIA
650 W



KPP/01

Aerografo 0.5 Mm.

Adecuado para:
Trabajos generales de dibujo
Modelos de plástico artesanales
Uso estudiantes de arte



PULVERIZADOR
0.5MM

KPP/03

Pistola de Pintar Gravedad 1.7 Mm. 600 Ml.

Alta performance
Calidad certificada

PULVERIZADOR
1.7MM



KEP/800

Equipo de Pintar 800 Watts

Uso ideal SINTETICOS
Con 2 recipientes
Kit de repuestos
Incluye accesorios
Con Variador de Potencia
Fácil de usar y portátil



POTENCIA
800 W

KPP/02

Pistola de Pintar Succión 1.8 Mm. Alta Performance

Alta performance
Calidad certificada

PULVERIZADOR
1.8MM



KPP/04

Pistola de Pintar Tipo Gravedad 0.5 Mm

Alta performance
Calidad certificada

PULVERIZADOR
0.5MM



KPP/05

Pistola de Pintar Grav C/Tolva 5Lts 4/6/8 Mm

Alta performance
Calidad certificada

CON TOLVA

5 LTS



KPP/06

Pistola de Pintar Tipo Succión 1.4 Mm.

Alta performance
Calidad certificada

PULVERIZADOR

1.4MM



KPP/07

Pistola de Pintar Gravedad HVLP 1.7 Mm.

Alta performance
Calidad certificada

PULVERIZADOR

1.7MM



KPP/08

Pistola de Pintar Gravedad HVLP 0.8Mm

Alta performance
Calidad certificada

PULVERIZADOR

0.8MM



KPP/09

Pistola de Pintar Gravedad 1.4 Mm.

Alta performance
Calidad certificada

PULVERIZADOR

1.4MM



KPP/10

Pistola para Revestimientos

Alta performance
Calidad certificada



KPP/11

Pulverizador Tacho Metálico

Alta performance
Calidad certificada



KPP/12

Pistola de Pintar Hvlp 1.4 Mm. 1 Lts

Alta performance
Calidad certificada

PULVERIZADOR

1.4MM



KPA/01

Pistola Arenadora

Alta performance
Calidad certificada



KPV/01

Pistola Desempolvadora

Alta performance
Calidad certificada



KPV/03

Pistola Desempolvadora Con Pico

Alta performance
Calidad certificada



KPG/01

Pistola para Aplicación Poliuretano

Alta performance
Calidad certificada



KMP/01

Medidor de Presión Digital

Calidad certificada

DISPLAY
1.4 LCD



KMP/02

Mide/Infla de Presión Tipo Pistola

Alta performance
Calidad certificada



KMP/03

Medidor de Presión con Aguja

Medidor con Aguja
Calidad certificada



KME/7.5

Manguera Espiralada 7.5 Metros

Alta performance
Calidad certificada

LARGO
7.5MTS



KME/15

Manguera Espiralada 15 Metros

Alta performance
Calidad certificada

LARGO
15 MTS



KAF/02

Filtro Regulador c/ Lubricador

CON MANÓMETRO

max 135 PSI 9.5 Bar 0-140 PSI 0-10 Bar mm 1/4"



KAF/01

Filtro Regulador



135 PSI
9.5 Bar



0-140 PSI
0-10 Bar



1/4"



KAL/03

Mini Lubricador

Construcción de latón macizo
Terminales macho y hembra bsp 1/4"
Provee constante lubricante para
Herramientas de aire
Máxima presión operativa de 8.0 Bar
Longitud total de 55 mm



KONAN

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

CATEGORIA

Herramientas Para Construcción



KCC/600

Cortadora de cerámicos profesional 600 x 12 mm

Base de aluminio y piezas de apoyo
Cortes de hasta 12 mm de espesor
Diámetro de la barras cromadas: 15 mm
Tamaño de la lámina: 6,8,10mm
Máxima longitud de trabajo: 600 mm
Máximo corte diagonal: 425 mm



MAX. LONG. TRABAJO

600 mm.



KCCB/600

Cortadora de cerámicos de uso intensivo 600 x 12 mm

Para cortes paralelos
Cortes de hasta 12 mm de espesor
Ancho de la base de metal: 200 mm
Longitud máxima del corte: 600 mm.
Diámetro de la varilla cromadas: 19 mm
Espesor de la base: 1.8 mm.
Cuchillas de corte reemplazables: 16*6*3 mm



MAX. LONG. TRABAJO

600 mm.



KCCP/600

Cortadora de cerámicos profesional 600 mm x 14 mm

Base de aluminio y piezas de apoyo
Cortes de hasta 14 mm de espesor
Diámetro de la barras cromadas: 16 mm
Tamaño de la lámina: 6,8,10mm
Máxima longitud de trabajo: 600 mm
Manija TPR doble para corte cómodo



MAX. LONG. TRABAJO

600 mm.



KCCP/600M

Cortadora de cerámicos profesional 600 mm x 14 mm

Base de aluminio y piezas de apoyo
Cortes de hasta 14 mm de espesor
Diámetro de la barras cromadas: 16 mm
Tamaño de la lámina: 6,8,10mm
Máxima longitud de trabajo: 600 mm
Manija TPR doble para corte cómodo



MAX. LONG. TRABAJO

600 mm.



KCCP/900

Cortadora de cerámicos de uso intensivo 900 x 14 mm

Para cortes paralelos y angulares
Para azulejos de pared y piso
Cortes de hasta 14 mm de espesor
Longitud máxima del corte: 900 mm.
Cuchillas de corte reemplazables: 22*6*10.5 mm



MAX. LONG. TRABAJO

900 mm.



KCCPL/900

Cortadora de cerámicos hasta 900 mm.

Alta visibilidad del rayado
Ancho de base metálica 200 mm.
Extensiones laterales para piezas grandes.
Grosor máximo de la cerámica 16 mm.
Regla ajustable para cortes repetitivos o angulares.
Fácil y cómodo recambio del rodel de corte de \varnothing 8 mm.
Mango ergonómico.



MAX. LONG. TRABAJO

900 mm.



KCCP/1200

Cortadora de cerámicos hasta 1200 mm.

Alta visibilidad del rayado
Ancho de base metálica 180 mm.
Extensiones laterales para gran formato
Grosor máximo de la cerámica 16 mm.
Rulina de corte de \varnothing 22 mm. de carburo de tungsteno
con revestimiento de titanio para alto rendimiento.
Regla ajustable para cortes repetitivos o angulares.
Mango ergonómico TPR.



MAX. LONG. TRABAJO

1200 mm.



KCGF/3200

Cortadora de cerámicos para grandes formatos hasta 3200 mm.

Para cortar baldosas de gran
formato hasta 3200 mm.
Se pueden conectar tres guías para
cortar baldosas grandes.
Tres extensiones de bordes rectos, cada
uno de 1100 mm de largo, fabricados en
aluminio extruido de alta calidad.
Dispositivo rompedor para cortar baldosas de 4-12 mm de espesor
Rueda de corte de rodamientos de 22x6x6 mm para ofrecer un rendimiento de
alta calidad



Incluido:
1 cortador de guía (material resistente al desgaste importado de Alemania de alta calidad)
3 ventosas (las ventosas de fijación proporcionan cortes precisos sin desviaciones)
1 x pinzas ajustables con mango (reduce el riesgo de rotura)
1 x alicates (alicates ligeros para aplicar presión para romper las baldosas)
3 x rieles guía (perfiles de aluminio de alta calidad)
2 guías de medición (asistente de corte preciso)
1 x llave hexagonal (para conectar las extensiones)
1 x bolsa de transporte (Bolsa de transporte de nailon reforzado)

MAX. LONG. TRABAJO

3200 mm.

KRC/16

Rueda de marcación p/ cortadora 600 MM

Máxima durabilidad
Calidad certificada



KRC/22

Rueda de marcación p/ cortadora 900 MM

Máxima durabilidad
Calidad certificada



KLL/6P

Lápiz Para Cortadora 6 Mm. Para Cortadora de Ceramica

Máxima durabilidad
Calidad certificada



KLL/8P

Lápiz Para Cortadora 8 Mm. Para Cortadora de Ceramica

Máxima durabilidad
Calidad certificada



KLL/10P

Lápiz Para Cortadora 10 Mm. Para Cortadora de Ceramica

Máxima durabilidad
Calidad certificada



KRF/01

Revocadora Neumatica Konan

REVOCA FÁCIL



Su utilización es similar a la de una pala, de forma muy simple se recoge el cemento con la tolva y con la ayuda del compresor de aire, el mismo es "expulsado" a través de las ranuras inferiores sobre la superficie a rellenar, realizando movimientos verticales de forma muy sencilla.

- Fácil de Lavar
- Súper Confortable
- Fácil de Usar

KONAN

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

CATEGORIA

Jardinería



KPS-1.5L

Pulverizador Manual 1.5 Lts

Máxima durabilidad
Calidad certificada

CAPACIDAD

1.5 LTS



KPM-5L

Pulverizador Manual 5 Lts

Máxima durabilidad
Calidad certificada

CAPACIDAD

5 LTS



KPM-8L

Pulverizador Manual 8 Lts

Máxima durabilidad
Calidad certificada

CAPACIDAD

8 LTS



KPM-18L

Pulverizador Manual 18 Lts

Máxima durabilidad
Calidad certificada

CAPACIDAD

18 LTS



KPC-12

Pulverizador Manual con Carrito 12 Lts

Máxima durabilidad
Calidad certificada

CAPACIDAD

12 LTS



KER/01

Enrollador de Manguera Profesional

Con accesorios
y manija

Máxima durabilidad
Calidad certificada



KER/02

Enrollador de Manguera Profesional

Con accesorios

Máxima durabilidad
Calidad certificada



KPSA/1

Pistola de Riego con 3 Accesorios 1/2

Máxima durabilidad
Calidad certificada



KPSA/2

Pistola de Riego con 3 Accesorios 1/2 Recta

Máxima durabilidad
Calidad certificada



KRRI

Regador por Micro Pulverizado

Máxima durabilidad
Calidad certificada



KREG/3P

Rociador de Jardín Giratorio 360° 3 Brazos

- Presión mínima: 2bar
- Presión máxima: 4bar
- Caudal max.: 30L/min
- Radio de aspersión: 360°
- R 6m / 125 m(2)



KREG/8P

Rociador de Jardín de 8 Patrones

- Base de plástico de alto impacto.
- Dial giratorio para selección simple del patrón de riego.
- Con 8 patrones de pulverización/riego diferentes.



KDISET

Sistema de Irrigación Por Goteo de 61 Piezas



Con 61 piezas / Hasta 20 orificios de goteo / Apto para operar con temporizadores de riego (Timmers) / Tasa de ahorro de agua del -70% (promedio en relación a Riego Tradicional) / Armado customizado a medida según las necesidades del usuario.

El agua se filtra a través de la unidad principal mientras se reduce la presión en el sistema a una presión de trabajo (3 bar). Hasta 20 orificios en una misma tubería de riego. Para aplicación en invernaderos, huertas, plantas y otros. Para el riego de (hasta 30) raíces de plantas (aproximado/promedio).

KAYR

Conector de Mangueras 2 Vías Tipo "Y" Aplique rápido

- Cierre de 1/2"
- Rosca Hembra de 3/4"
- Plástico



KTIM/01

Timmer / Temporizador Digital de Riego 3/4" y 1/2"

Césped y jardines / Arbustos / Patios y maceteros / Riego de vacaciones y mucho más / Fácil de usar y múltiples configuraciones.



KTIM/02

Timmer Temp. Digital de Riego con Sensor de Lluvia 3/4" y 1/2"

Con detector de lluvia para ahorrar agua de forma inteligente / Fácil de usar y múltiples configuraciones / Interfaz lcd diferencial: programas intuitivos con botones.



KONAN

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

CATEGORIA

Herramientas a Explosión



KDE/26P

Desmalezadora a Explosión de 26 cc. 1.0 Hp

Motor 2 tiempos
0,75 kw / 1hp / 7500 rpm
Desplazamiento de 26 cc.
Tanque de combustible de 750 ml
Refrigeración por aire
Accesorios incluidos: Cabezal para tanza nylon - Cinturon/correa - Kit de herramientas



DESPLAZAMIENTO
26 CC.

POTENCIA DEL MOTOR
1.0 HP



KDE/33P

Desmalezadora a Explosión de 33 cc. 1.5 Hp

Motor 2 tiempos
0,90 kw / 1.5 HP / 6500 rpm
Desplazamiento de 33 cc.
Tanque de combustible de 900 ml
Refrigeración por aire
Accesorios incluidos: Cuchilla 3T - Cabezal para tanza nylon - Cinturon/correa - Kit de herramientas



DESPLAZAMIENTO
33 CC.

POTENCIA DEL MOTOR
1.5 HP



KDE/52P

Desmalezadora 2.5 Hp 1.65 KW / 6500-7000 RPM

Motor monocilíndrico
Desplazamiento de 52 cc.
Tanque de combustible de 1200 ml
Refrigeración por aire
Accesorios incluidos: Cuchilla 3T - Cabezal para tanza nylon - Cinturon/correa - Kit de herramientas



DESPLAZAMIENTO
52 CC.

POTENCIA DEL MOTOR
2.5 HP



KDE/4152

Desmalezadora 4 en 1 de 52 cc.

Multi-función 4 en 1:
Desmalezadora - Motosierra
Bordeadora - Corta-cercos
Incluye: (1) Cuchilla 3T - (1) Cabezal de corte de nylon - (1) Cabezal motosierra 12" 3/8 - (1) Cinturón de un solo gancho y un solo hombro - Kit de herramientas - (1) Olla de mezcla



POTENCIA DEL MOTOR
1.65 Kw

KME/26

Motosierra de 26 cc. c/ Espada de 12"

0.9 kw / 1.21 hp / 7500 rpm
Desplazamiento de 26 cc.
Tanque de combustible de 180 ml
Refrigeración por aire
Con cadena de 3/8" y espada de 12"



DESPLAZAMIENTO
26 CC.

POTENCIA DEL MOTOR
1.2 HP



KME/38

Motosierra de 38 cc. c/ Espada de 16"

1.2 kw / 1.61 hp / 7500 rpm
Desplazamiento de 33 cc.
Tanque de combustible de 310 ml
Refrigeración por aire
Con cadena de 3/8" y espada de 16"



DESPLAZAMIENTO
38 CC.

POTENCIA DEL MOTOR
1.6 HP



KME/45

Motosierra de 45 cc. c/ Espada de 18"

1.8 kw / 2.5 hp / 7500 rpm
Desplazamiento de 45 cc.
Tanque de combustible de 550 ml
Refrigeración por aire
Con cadena y espada de 18"



DESPLAZAMIENTO

45 CC.

POTENCIA DEL MOTOR

2.5 HP



7 798363 393671

KME/52

Motosierra de 52 cc. c/ Espada de 20"

2.2 kw / 7000 rpm
Desplazamiento de 52 cc.
Tanque de combustible de 1200 ml
Refrigeración por aire
Con cadena y barra de 20", 0.325.



DESPLAZAMIENTO

52 CC.

POTENCIA DEL MOTOR

3 HP



7 798363 392046

KCCE/23

Cortacerco a Explosión 22.5 CC / 0.65 Kw

Longitud de hoja: 550 mm.
Sistema de encendido c.d.i.
Tanque de 0.4 lts
Desplazamiento: 22.5 cc
Hoja recíproca de doble cara



POTENCIA DEL MOTOR

0.65 Kw



7 798363 392254

KHY/52

Hoyadora 2,2 HP / 52 cc

Potencia del motor:
1.65 kw / 7000 r / min
Capacidad del tanque de combustible: 1200 ml
Tamaño de la broca de tierra:
200 mm de diámetro, 80 cm de longitud
Potencia del motor:
1.65 kw / 7000 r / min



POTENCIA DEL MOTOR

2.2 HP



7 798363 393404

KSE/26CC

Sopladora a Explosión 26CC

Gran potencia. Liviano y práctico.
Bajo consumo de combustible.
/ 7500 RPM / Volumen de aire
1300m³/H / Tanque de 900ml /
Peso neto 2.6kgs



DESPLAZAMIENTO

26 CC.



7 798363 394203

KSE/63CC

Sopladora a Explosión 63CC

Velocidad sin carga 7200
RPM / Volumen de aire
1480m³/H / Tanque 1700ml /
Peso neto 8kgs-11kgs



DESPLAZAMIENTO

63 CC.



7 798363 395408

KHE/65

Hidrolavadora a Explosión de 6.5 Hp

2550PSI / 9.3 L/Min

Presión Máxima: 180BAR/2550PSI
Bomba: Aluminio
Flujo/Caudal de agua: 9 L/min - 2.4 GPM
Motor: 6.5 HP Naftero
Velocidad: 3400 RPM
Temperatura de agua permitida: 0-60°C
Peso: 31 kgs

Incluye:

Manguera de alta presión: 8 mts / Manguera de entrada de agua: 2 mts / Ruedas: 10" / Manguera de entrada limpiador: 1 mts. / Pistola rociadora alta presión: 2900 PSI / Boquillas: 0,15,25,40, + Boquilla p/químicos



KHE/150

Hidrolavadora a Explosión de 13 Hp

3600PSI / 18 L/Min

Motor OHV de performance aprobada.
Protección de motor para bajo nivel de aceite.
Cilindro directo de grado comercial con bomba de dirección radial de émbolo cerámico.
Manguera de alta presión de 8M.
Boquillas de conexión rápida 0°, 25°, 40° y boquilla química.

Presión ajustable.

Inyector de detergente de baja presión.

Pistola profesional con bloqueo de seguridad.

Ruedas neumáticas de 8 pulgadas.

Filtro de agua en línea.



KOB/52

Motor Fuera de Borda 2T / 2.5 Hp / 52 cc.

Largo x ancho x alto: 102.5 X 37 X 26.5 cms.
Altura del travesaño: 7 cms. / Peso: 8.5 KG.
Velocidad máxima: 5500-6500 r/min
Potencia máxima: 1.82 KW / 2.5 HP
Soporte al centro de hélice: 400-600 MM.
Motor: 1E44F 52 CC. 2 tiempos / Encendido: CDI
Sistema de arranque: Arranque de retroceso
Sist. carburación de arranque: Estrangulado
Tipo de hélice: 7" 1/4" X 5



POTENCIA DEL MOTOR

2.5 HP



KMB/152

Motobomba a Explosión de 1" 52 CC



KMB/1552

Motobomba a Explosión de 1,5" 52 CC



KMB/255

Motobomba a Explosión de 2" 5.5 Hp



KMB/365

Motobomba a Explosión de 3" 6.5 Hp



KMM/68M

Motor a Explosión 5.5 Hp
Arranque Manual



KMM/70M

Motor a Explosión 7 Hp
Arranque Manual



KMM/88M

Motor a Explosión 13 Hp
Arranque Manual



KMM/88E

Motor a Explosión 13 Hp Sin Bateria
Arranque Eléctrico



Características de los “Motores a Explosión”

MODELO	KMM/68M	KMM/70M	KMM/88M	KMM/88E
TIPO DE MOTOR	REFRIGERADO POR AIRE; 4 TIEMPOS, OHV, MONOCILINDRO			
DIÁMETRO X CARRERA (MM)	68X45(MM)	70X54(MM)	88X64 (MM)	88X64 (MM)
DESPLAZAMIENTO (CC)	163CC	210CC	389CC	389CC
COMPRESIÓN NOMINAL	8.5:1	8.5:1	8.0:1	8.0:1
SALIDA MÁXIMA	5.5HP(4.1KW)	7.0HP(5.1KW)	13HP (4.8KW)	13HP (4.8KW)
SALIDA NOMINAL	4.0HP(3.0KW)	6.0HP(4.4KW)	11.7HP (4.3KW)	11.7HP (4.3KW)
TORQUE MÁXIMO	10.8N.M	14N.M	13.2 N.M	13.2 N.M
SISTEMA DE ENCENDIDO	TRANSISTOR MAGNETO	TRANSISTOR MAGNETO	TRANSISTOR MAGNETO	TRANSISTOR MAGNETO
SISTEMA DE ARRANQUE	MANUAL	MANUAL	MANUAL	ELECTRICO (SIN BATERIA)
CAPACIDAD DEL ACEITE DE MOTOR (L)	0.6L	0.6L	1.1L	1.1L
CAPACIDAD DEL TANQUE (L)	3.6L	3.6L	6.5L	6.5L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE MÍNIMO	360G/KW/H	360G/KW/H	325G/KW/H	325G/KW/H
DIMENSION (LXWXH) (MM)	390X330X350	390X330X350	515X420X470	515X420X470
PESO NETO	15KG	16KG	31KG	31KG
FILTRO DE AIRE	SEMI SECO; BAÑO DE ACEITE; DOBLE			

OHV de avanzada
Refrigerado por Aire
Motor de 4 Tiempos
Fuente de alimentación continua

Portátil, diseño compacto
Bajo consumo de aceite
Bajo ruido

Entorno de desplazamiento
Arranque y ensamble fácil
Certificado EU II CE

KGE/800

Generador eléctrico monofásico 800W

Arranque manual. Bajo consumo. Salida fuerte. Fácil de transportar / Motor Monocilíndrico, 2 tiempos, refrigerado por aire. / Cilindrada 63 cm³ / Potencia máxima de salida 2HP / 3600rpm / Tanque combustible 4 litros / Tiempo de funcionamiento continuo 4,5 horas / Generador 220V-50 Hz / Potencia nominal de salida 650W / Potencia máxima de salida 800W

POTENCIA
800W



KGE/3000M

Generador eléctrico monofásico 3000W Arranque Manual



POTENCIA MAX.
3000W



KGE/3000ME

Generador eléctrico monofásico 3000W Arranque Eléctrico



POTENCIA MAX.
3000W



MOTOR	
MODELO	170F
TIPO	MONOCILÍNDRICO - 4 TIEMPOS - REFRIGERADO POR AIRE
DIÁMETRO X CARRERA	70X54 MM
CILINDRADA	212 CM(3)
POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA	7.0 HP / 3240 RPM
SISTEMA DE ARRANQUE	KGE/3000M > MANUAL KGE/3000ME > ELÉCTRICO Y MANUAL
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE	15 LTS.
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO	10 HRS.
CAPACIDAD DE ACEITE	0.6 LTS.

GENERADOR	
ALTERNADOR	ALAMBRE DE ALUMINIO
TENSIÓN NOMINAL	220V
FRECUENCIA NOMINAL	50 HZ
POTENCIA NOMINAL DE SALIDA	2800W
PESO NETO	41 KGS.
PESO BRUTO	43 KGS.

SERIE KGE

Generadores Eléctricos de 6500 y 7500W Monofásicos y trifásico



MONOFÁSICO



MONOFÁSICO

TRIFÁSICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	KGE/6500E	KGE/7500ME	KGE/7500TE
MODELO DEL MOTOR	190F	192F	192F
TIPO DE MOTOR	MONOCILÍNDRICO 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE	MONOCILÍNDRICO 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE	MONOCILÍNDRICO 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE
DIÁMETRO X CARRERA	90X66 MM	92X69 MM	92X69 MM
DESPLAZAMIENTO	439 CM3	458 CM3	458 CM3
POTENCIA DE SALIDA MAX.	16.0/3240 HP/RPM	18.0/3240 HP/RPM	18.0/3240 HP/RPM
SISTEMA DE ARRANQUE	ARRANQUE A LLAVE	ARRANQUE A LLAVE	ARRANQUE A LLAVE
CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE	25 LITROS	25 LITROS	25 LITROS
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO	9 HRS	9 HRS	9 HRS
CAPACIDAD TANQUE ACEITE	1,1 LITROS	1,1 LITROS	1,1 LITROS
ALTERNADOR	COBRE	COBRE	COBRE
TENSIÓN NOMINAL	220 V	220 V	220/380 V
FRECUENCIA NOMINAL	50 HZ	50 HZ	50 HZ
POTENCIA NOMINAL DE SALIDA	6000 W	7000 W	7000 W
POTENCIA DE SALIDA MAX.	6500 W	7500 W	7500 W
PESO NETO	84 KGS	88 KGS	89 KGS
PESO GANADO	86,5 KGS	90 KGS	91 KGS
TAMAÑO DEL EMPAQUE	69 X 54 X55 CM	69 X 54 X55 CM	69 X 54 X55 CM

MOTOR

GENERADOR

EMPAQUE

CÓDIGOS SEGÚN
MODELO DE
GENERADOR



KGG/6500E

Generador Eléctrico Monofásico 5500W Arranque Eléctrico



POTENCIA

13 HP

Bobinado de cobre
 Alternador de alta calidad
 Desempeño confiable,
 Arranque fácil y operación
 confortable
 Sistema de corte automático de
 sobrecarga (Interruptor)
 Salida estable AVR
 Bajo consumo de aceite
 Bajo ruido
 Entorno de desplazamiento
 Certificado EU II CE

GENERADOR	SALIDA A.C. NOMINAL	5,0KW
	SÁLIDA MÁXIMA A.C.	5,5KW
	FRECUENCIA A.C.	50HZ
	VOLTAJE NOMINAL	220V
MOTOR	MODELO DEL MOTOR	LT-188F
	POTENCIA DEL MOTOR	13,0HP
	TIPO DE MOTOR	REFRIGERADO POR AIRE; 4 TIEMPOS, OHV, MONOCILINDRO
	SISTEMA DE ENCENDIDO	TRANSISTOR MAGNETO
	SISTEMA DE ARRANQUE	MANUAL/ELÉCTRICO
	DESPLAZAMIENTO (CC)	388CC
	SÁLIDA MÁXIMA	9,6KW
	CAPACIDAD DEL TANQUE (L)	25L
	TIEMPO OPERATIVO CONTINUO	10H
	CONSUMO MÍNIMO COMBUSTIBLE	313G/KWH
NIVEL DE RUIDO	74DB	
CAPACIDAD DE ACEITE MOTOR (L)	1,1L	
TAMAÑO Y PESO	DIMENSION (LXWXH) (MM)	695X525X545
	PESO NETO	82KG

KPE/01

Fumigador Explosión 20 Lts. Polvo/ Líquido

Modelo de motor: TU26
 Capacidad del tanque de combustible: 0.9 L
 Capacidad del tanque químico: 20/24 L
 Presión máxima de trabajo: 1.5-2.5 Mpa
 Tasa de salida especificada: > 6 L/min
 Potencia nominal de salida: 0.70 Kw / 1.0Hp



CAPACIDAD

20 lts

DESPLAZAMIENTO

25.4 CC

KFE/01

Pulverizador a Explosión Tipo Mochila Alta Presión de 26 lts

Motor combinado: 1E40FP-3Z / Potencia estándar:
 2.13/7500kw/r/min / Cilindrada: 41.5cc / Alcance:
 > 12m / Velocidad de rotación del ventilador:
 7500r/min / Tipo de carburador: Flotador / Modo
 de encendido: lanición sin contacto / Método de
 arranque: Arranque de retroceso / Tipo de transporte:
 Mochila / Peso Neto: 12.5 kgs / Peso bruto: 13.5 kgs



CAPACIDAD

25 lts

KMC/01

Máquina de arado / Motocultivador a Explosión 52 cc. / 6500 Rpm

Modelo de motor: 1 E44F-5
 Tipo de motor: 2 tiempos, refrigerado por aire
 Cilindrada: 52cc
 Potencia nominal: 1.8kw/6500rpm
 Ancho de trabajo: 30cm
 Profundidad de trabajo: 10-15 cm
 Peso neto/peso bruto: 10,0/11,0 kg

DESPLAZAMIENTO

52 CC.



KONAN

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

CATEGORIA

Herramientas Eléctricas



KAB/150

Amoladora de Banco de 375 W

POTENCIA DEL MOTOR

1/2 HP

Incluye: · 2 piedras abrasivas · perforaciones en base para anclaje · protectores de policarbonato
 Voltaje: 220 V 50 Hz
 Potencia: 1/2 HP (375 W)
 Velocidad sin carga: 2950 rpm
 Tamaño piedra abrasiva: 150 x 16 x 12,7 mm



KAB/200

Amoladora de Banco de 550 W

POTENCIA DEL MOTOR

3/4 HP

Incluye: · 2 piedras abrasivas · perforaciones en base para anclaje · protectores de policarbonato
 Voltaje: 220 V 50 Hz
 Potencia: 3/4 HP (550 W)
 Velocidad sin carga: 2950 rpm
 Tamaño piedra abrasiva: 200 x 20 x 16/32 mm



KAB/1520

Amoladora de Banco Combinada de 250W

POTENCIA DEL MOTOR

0.33 HP

Voltaje: 220 v 50 hz
 Potencia: 0,33 hp (250 w)
 Velocidad sin carga: 2950 rpm
 Combinada para desbaste y pulido:
 Diam. piedra desbaste: 150 x 20 x 12,7 mm (6")
 Diam. piedra pulido: 200 x 40 x 20 mm (8")



KABT/75

Amoladora de Banco 300W Triple función

Triple función:
 Mini amoladora / Lijadora / Minitorno
 Voltaje: 220 V 50 Hz
 Potencia: 0,4 HP (300 W)
 Velocidad variable: 0-10000 RPM
 Tamaño piedra abrasiva: 75 x 20 x 10 mm



KABL/15050

Amoladora de Banco 250W con Lijadora

POTENCIA DEL MOTOR

250W

Potencia: 250W
 Velocidad min: 2950rpm/50HZ
 Velocidad max: 3450rpm/60HZ
 Tamaño de la rueda: 150x20x12,7mm
 Tamaño de la lija de banda: 50x686mm



KPC/2000

Pistola de Calor 2000 W - 2 Boquillas

Potencia de entrada: 2000W / Tensión y Frecuencia nominal: 220v - 50Hz. / Temperatura de salida: I: 380°C - II: 600°C / Salida de aire: I: 300L/MIN - II: 550L/MIN / Incluye accesorios: (4) Boquillas + (1) Raspador



POTENCIA

2000 W

KPCB/2000

Pistola De Calor 2000W - 5 Accesorios

Potencia de entrada: 2000W
Tensión y frecuencia nominal: 220V - 50Hz
Temperatura de salida: I: 380°C - II: 600°C
Salida de aire: I: 300L/MIN - II: 500L/MIN
Incluye accesorios: (4) Boquillas + (1) Raspador



KAA/115

Amoladora Angular 760 W 115 Mm

Potencia de entrada: 760w
Voltaje/ frecuencia: 220v-50hz
Velocidad sin carga: 11000r/min
Diámetro de disco: 115 mm
Rosca del husillo: m14
Incluye: - disco 115 x 3 mm - mango lateral - llave desarme - protector de disco - juego de carbones de repuesto



K/C115

Amoladora angular de 115mm 720W

Tensión - Frecuencia: 220V-50Hz
Potencia de entrada: 720W
Velocidad sin carga: 0-11000r/min
Diámetro del disco: 115mm
Rosca del husillo: M14
Incluye: (1) Disco ø 115x1,6 mm



KHI/1300

Hidrolavadora de 1300W - 105 (bar)

Potencia del motor (w): 1300 / Presión máxima (bar): 105 / Presión de trabajo (bar): 70 / Caudal de trabajo (l/min): 4,6 / Caudal máximo (l/min): 6,0 / Incluye: (1) Recipiente p/ jabón (1) Pistola pulverizadora (1) Lanza/ extensión pistola (1) Soporte lanza y pistola (1) Punta/ cabezal de salida (1) Manguera de alta presión (1) Acople rápido (1) Conector rosca



KHI/1500

Hidrolavadora de 1500W - 105 (bar)

Presión máxima (bar): 105
Tipo de motor: Escobilla de carbón - Alambre de aluminio
Tamaño del motor (W): 1500
Voltaje / Frecuencia: 220V/50HZ
Kit de depósito de detergente: Sí - Externo 250ml
Accesorios: Pistola pulverizadora - Manguera de presión - Adaptador de entrada - Depósito para jabón



KHI/1800

Hidrolavadora de 1800W - 135 (bar)

Presión máxima (bar): 135
Tipo de motor: Escobilla de carbón
Alambre de aluminio
Tamaño del motor (W): 1800
Voltaje / Frecuencia: 220V/50HZ
Kit de depósito de detergente: Sí - Externo 250ml
Material de los accesorios: Pistola pulverizadora - Manguera de presión - Conector HPC - Adaptador de entrada - Depósito para jabón



KHI/2200

Hidrolavadora de 2200W - 150 (bar)

Presión máxima (bar): 150
 Tipo de motor: Escobilla de carbón
 Alambre de aluminio
 Tamaño del motor (W): 2200
 Voltaje / Frecuencia: 220V/50HZ
 Kit de depósito de detergente: Sí - Integrado 500ml
 Material de los accesorios: Pistola pulverizadora -
 Manguera de presión - Conector HPC - Adaptador de
 entrada - Depósito para jabón



POTENCIA DEL MOTOR

2200 W



KTE/138

Taladro Eléctrico Percutor 13 Mm / 800W

Potencia de entrada: 800w
 Velocidad sin carga: 0-3000 r/ min
 Portabrocas: 13mm
 Incluye: mango lateral - llave
 mandril



POTENCIA

800W



K/C13E

Taladro de Impacto 13 mm. 750W

Voltaje - Frecuencia: 220V-50Hz
 / Potencia de entrada: 750W /
 Mandril: 13mm / Material Mandril:
 Metal con llave / Velocidad sin
 carga: 0-2900r/min



POTENCIA

750W



KTBM/1400

Taladro Base Magnética 1400W 28Mm

Capacidad de perforación máxima: 28mm
 Potencia: 1400W / Recorrido: 180mm
 Atracción: 13000N / Velocidad: 200-600rpm
 Cono del husillo: MT3
 Peso neto/ganado: 26/32 Kg



POTENCIA

1400W



KMD/17H

Martillo Demoledor 15J 1100W - Hexagonal / 17mm

Potencia: 1100W
 Diámetro del cilindro: 30mm
 Tasa de impacto: 2900Bpm
 Energía de impacto: 15 Joules
 Tipo y diámetro del encastre: Hexagonal 17mm
 Peso neto: 6.2kgs / Incluye cinceles



JOULES

15 Joules

POTENCIA DEL MOTOR

1100 W



KMD/30H

Martillo Demoledor 60 J 1750W - Hexagonal / 30mm

Potencia: 1750W / Tasa de impacto: 1700Bpm
 Energía de impacto: 60 Joules
 Tipo y diámetro del encastre:
 Hexagonal 30 mm
 Peso neto: 15.2KG
 Incluye cinceles



JOULES

60 Joules

POTENCIA DEL MOTOR

1750 W



KMD/30HVRD

Martillo Demoledor Hexagonal 1950W 30Mm

Tasa De Impacto: 1800Bpm / Energía De Impacto: 60J / Portaherramientas: Hexagonal 30Mm / Peso Neto: 15.5Kgs / Incluye: 2 Cinceles de 30*400MM (Punta y Plano)



JOULES
60 Joules

POTENCIA DEL MOTOR
1950 W



KMD/20A

Martillo Demoledor 85J 2100W / Hex. 30 mm.

Potencia de entrada: 2100W
Tasa de impacto: 1650Bpm
Energía de impacto: 85J
Encastre: Hexagonal 30mm
Peso neto: 22,5 kg
Incluye: (2) Cinceles - Maletín BMC con ruedas



JOULES
85 Joules

POTENCIA DEL MOTOR
2100 W



KRM/26TE

Rotomartillo Eléctrico 2.8 Joules - 850 W / SDS Plus

Velocidad sin carga: 0-1100 r/min / Tasa de impacto 5000 bpm / Energía de impacto 2.5 J / Capacidad de perforación para acero 13 mm - madera 30 mm - concreto 26 mm / Incluye: 3 Mechas/ Brocas de 8x150, 10x150 y 12x150 mm. - 2 Cinceles Pala y Punta - 1 Mandril Porta Brocas



JOULES
2.8 Joules

POTENCIA DEL MOTOR
850 W



KRM/32V

Rotomartillo Eléctrico 6 Joules - 1650 W - SDS Plus

Potencia: 1650W / Tamaño del estator: 80X45mm
Diámetro del cilindro: 26mm / Velocidad sin carga: 200-900r/min / Tasa de impacto: 4350bpm / Energía de impacto: 6 Joules
Encastre p/acero: 13mm · p/ madera: 42mm · p/ concreto: 32mm / Peso neto: 5.5kgs / Incluye cinceles y mechas



JOULES
6 Joules

POTENCIA DEL MOTOR
1650 W



KCS/1300

Sierra Circular con Disco de 7" 1300W

Voltaje y frecuencia: 220v - 50Hz
Potencia de entrada: 1300W
Velocidad sin carga: 5000 R/Min
Diámetro de la hoja: 7" (185 mm)
Ángulo de inclinación de la hoja: 0-45°



POTENCIA
1300 W



KSCL/750

Sierra Caladora 750 W c/ Luz Led

Voltaje / Frecuencia: 220V - 50 Hz
Potencia de entrada: 750W
Profundidad de corte max.: 65 mm.
Velocidad variable: 500-3000 R/MIN
Hoja de sierra: 20 x 1 cm.
Incluye: 1 Hoja de Sierra



POTENCIA
750 W



KRS/1W

Sierra Sable Eléctrica 800W

Carrera: 20mm / Profundidad máxima de corte: 115mm / Velocidad sin carga: 0-2800r/min
Tubos de PVC: 5mm (-)
Caño de hierro: Hasta 5 mm.
Maderas: Hasta 115 mm.



POTENCIA

800W



7 798363 394111

KME/20E

Motosierra Eléctrica 2000W con Espada 16"

Potencia de entrada: 2000W
Velocidad sin carga: 4100r/min
Largo de espada: 16"
Incluye: Kit de herramientas



POTENCIA

2000W



7 798363 394074

KSS/14

Cortadora Sensitiva de 2000W

Medidas de corte máximo:
Caño estructural: 110 mm. / Planchuelas: 175 mm.
/ Caño redondo: 115 mm. / Alimentación: 220v ac / 50 hz / Potencia del motor: 2000 w / Diámetro del disco: 355 mm / 14" / Velocidad en vacío: 3800 rpm



POTENCIA DEL MOTOR

2000 W



7 798363 392193

KSI/10F

Sierra Ingletadora 10" 254 Mm 1650W

Potencia: 1650W
Diámetro de la sierra: $\phi 255$ mm
Capacidad de Corte máximo: 90° > Alto 90.5 x Ancho 95mm / 45° > Alto 65 x Ancho 67mm
Velocidad sin carga: 4500rpm
Peso neto: 11 kg.



POTENCIA DEL MOTOR

1650W



7 798363 393893

KSI/10VL

Sierra Ingletadora 10" 254 Mm 1800W Telescópica Láser

Potencia: 1800W
Diámetro de la sierra: $\phi 255$ mm
Capacidad de Corte máximo: 90° > Alto 80 x Ancho 325mm / 45° > Alto 45 x Ancho 220mm / Velocidad sin carga: 5000rpm
Peso neto: 18 kg.



POTENCIA DEL MOTOR

1800W



7 798363 393909

KSI/12L

Sierra Ingletadora 12" 300 Mm 2100W Telescópica Láser

Potencia: 2100W
Diámetro de la sierra: $\phi 305$ mm
Capacidad de Corte máximo: 90° > Alto 95 x Ancho 300mm / 45° > Alto 75 x Ancho 210mm / Velocidad sin carga: 5000rpm
Peso neto: 19 kg.



POTENCIA DEL MOTOR

2100W



7 798363 393886

KSSF/300

Sierra Sin Fin 300 Mm 350W

Potencia: 350W / Velocidad: 1500rpm
 Tamaño de la garganta: 200mm / Inclinación 0-45° / Ancho de corte: 200mm / Profundidad de corte: 90°80mm / 45°50mm / Altura/Largo máximo de corte: 80mm / Tamaño de la mesa: 290x290mm / Tamaño de la hoja: 1400x60,5x0,35mm / Peso neto/ganado: 16/17,5kgs

POTENCIA DEL MOTOR
350W



KSCB/16

Sierra Caladora de Banco 120 W

Potencia: 120W / Velocidad ajustable: 400-1600rpm/50HZ
 Profundidad max. de corte: 50 mm.
 Ancho max. de corte: 406 mm (16")
 Rango de inclinación de la mesa: 0-45° / Tamaño de la mesa: 415 x 250 mm. / Tamaño de la cuchilla/hoja: 133 x 2.6 x 0.25 mm. 18T

POTENCIA DEL MOTOR
120 W



KSM/1800

Sierra Circular de Mesa 1800W

Potencia: 1800W
 Velocidad sin carga: 5500 RPM
 Disco: 254 mm.
 Angulo de corte: 0-45°
 Max. espesor de corte: 85 mm.

POTENCIA
1800 W



KTCE/600

Cortadora de Cerámica Eléctrica 600W

Voltaje: 220V-50 Hz.
 Potencia: 600W.
 Tamaño de mesa: 330 mm x 360 mm.
 Velocidad: 2950RPM.
 Tamaño de la Sierra: 180 x 22.2 x 2.2mm.

POTENCIA
600 W



KLOE/250

Lijadora Orbital 250 W c/ 3 Lijas

Velocidad sin carga: 12000 R/Min.
 Tamaño del papel de lija: 185 x 93 mm.
 Altura / Ancho: 15 cm. / 23.5 cm.
 Recolector de polvo: Sí
 Incluye: 3 lijas

POTENCIA
250 W



KLOP/200

Lijadora de Mano 200 W c/ 3 Lijas

Entrada de potencia nominal: 200 W
 Frecuencia nominal: 60 Hz
 Voltaje nominal: 220v - 50Hz
 Tamaño del papel de lija: 110 x 100 mm.
 Velocidad sin carga: 19000 RPM
 Incluye 3 lijas de 110x100mm.

POTENCIA
200 W



KLP/01

Lijadora De Techo y Pared De 880W

Velocidad sin carga: 1000-2100r/min
 Diámetro del disco: 225mm
 Longitud mín.: 150cm
 Longitud máx.: 220cm
 Incluye: Bolsa recolectora de partículas
 Con maletín plástico para transporte.
 Con luz led.

POTENCIA
880W



KLOA/02

Lijadora de pared y techo con luz led

Tensión nominal: 230V
 Frecuencia: 50Hz
 Entrada de energía: 710W
 Velocidad sin carga: 1200-2300rpm
 Almohadilla de lijado Dia.: Ø 180mm
 Disco de lijado Dia.: Ø 190mm
 Extractor de polvo Dia.: Ø 32mm Lijado de movimiento: rotación
 Peso de la máquina: 2.2kg / Cable de PVC 4M: H05VV-F 2X0.75 m2

POTENCIA
710 W



KLOA/03

Lijadora de pared y techo con luz led

Tensión nominal: 230V
 Frecuencia: 50Hz
 Entrada de energía: 710W
 Velocidad sin carga: 1200-2300rpm
 Almohadilla de lijado Dia.: Ø 180mm
 Disco de lijado Dia.: Ø 190mm
 Extractor de polvo Dia.: Ø 32mm / Lijado de movimiento: rotación
 Peso de la máquina: 2.2kg / Cable de PVC 4M: H05VV-F 2X0.75 m2

POTENCIA
710 W



KLOA/01

Lijadora de pared 230V / 50Hz

Potencia de entrada: 710W
 Velocidad sin carga: 800-1700 rpm
 Almohadilla de lijado Dia.: Ø 225mm
 Disco de lijado Dia.: Ø 215mm
 Extractor de polvo Diámetro: Ø 32 mm
 Lijado de movimiento: Peso de la máquina de rotación: 3.9kg
 Cable de PVC 4M: H05VV-F 2X0.75 m2, conector VDE

POTENCIA
750W



KLBD/375

Lijadora Eléctrica de Banda y Disco de 375W

Potencia de entrada: 375W
 Velocidad de disco: 1450 RPM /50 Hz
 Medida de la banda: 915 x 102 mm.
 Diámetro de disco: 150 mm (6")
 Medida de la mesa: 190 x 125 mm.



POTENCIA
375 W



KTOR/1000

Torno para Madera 375W

Características principales:
 Máxima longitud de trabajo: 1000 mm.
 Diámetro de torneado: 350 mm.



POTENCIA
375 W



KTORM/750N

Torno Mecánico de 750W

Potencia: 750W 220V-50Hz
Distancia entre puntas: 750mm.
Volteo sobre bancada: 230mm.
Volteo sobre brecha: 135mm.
Pasaje de barra: 22mm.
Cono del husillo: MT3

Velocidad de eje: 0-1800rpm
Recorrido manga contrapunta: 40mm
Encastre contrapunta: MT2
Rango roscas métricas: 0.5-3mm
Rango roscas pulgadas: 8-56 T.P.I.



POTENCIA
750W



KTOR/550

Torno Para Mecánico de 520 Mm 550W

Distancia entre centros: 520mm
Máx. diam. de giro sobre la cama: 200mm
Cono del husillo: MT3
Cono de la manga del contrapunto: MT2
Diámetro del orificio del husillo: 20mm

Rango de rosca métrica: 0.4-3mm
Rango de rosca en pulgadas: 12-48TPI
Velocidad del eje: 170-1950rpm
Potencia: 550W
Peso neto: 125kgs



POTENCIA
550W



KTOR/300D

Torno Para Mecánico De 300Mm 400W Vel. Variable Digital

Distancia entre centros: 300mm
Máx. diam. de giro sobre la cama: 180mm
Máx. balanceo sobre el deslizador transversal: 110mm / Cono del husillo: MT3
Cono de la manga del contrapunto: MT2
Diámetro del mandril: 80mm
Diámetro del orificio del husillo: 20mm

Recorrido lateral cruzado: 65mm
Recorrido del carro de herramientas: 35mm
Rango de rosca métrica: 0.5-2.5mm
Rango de rosca en pulgadas: 12-52TPI
Velocidad del eje: 0-2500/0-2500rpm
Potencia: 400W / Peso neto: 42 kg



POTENCIA
400W



KCP/650

Cepilladora Manual 650W

Características destacadas:
Capacidad de corte: 82 x 1 mm.
Potencia de entrada: 650w
Velocidad sin carga: 16000 r/min
Incluye: llave de desarme, guía lateral y juego de carbones de repuestos



POTENCIA
650 W



KRTD/1650

Router Fresadora 2 Manos 1650W

Potencia de entrada: 1650w
Velocidad sin carga: 23000 r/min
Portabrocas: 12.7 mm.

POTENCIA
1650 W



KRTS/500

Router Fresadora Una Mano 500W

Capacidad: 6.35 mm (1/4")
Potencia de entrada: 500w
Velocidad sin carga: 33000 r/min
Incluye: · Guía paralela · juego de carbones de repuestos · mandril : 6,35 (1/4")



POTENCIA
500 W



KCBC/2000

Cepilladora de Banco 2000W

Potencia: 2000W / Bobinado: Alambre de cobre / Máx. ancho de desbaste: 330mm (13") / Máx. espesor de desbaste: 3mm / Máx. profundidad de desbaste: 160mm / Cantidad de cuchillas: 2 / Velocidad: 10000rpm



POTENCIA

2000W



7 798363 394234

KEE/760E

Engalletadora para Madera de 860W

Velocidad: 1100 r/min
Profundidad máxima de corte de 18mm
Ajuste fácil de altura
Inclinación ajustable 0-90°
Disco de 100mm.



POTENCIA

860W



7 798363 394081

KPE/900

Pulidora Eléctrica 900W de 150mm. (Pad)

Oscilación: 15 mm.
Velocidad sin carga: 2000-5000r/min
Capacidad del disco: 125 mm.
Rosca del husillo: M8
Incluye: Pad/almohadilla de pulido de alta calidad 1 ud.



POTENCIA

900W



7 798363 394098

KCGC/1500

Cepilladora y Garlopa de Banco de 1500W

Máx. Ancho de Desbaste: 204mm (8")
Máx. Espesor de Desbaste: 120mm / Máx. Prof. de Desbaste: 2mm Garlopa / 3mm Cepilladora / Cantidad De Cuchillas: 2 / Velocidad: 9000rpm / Tamaño Mesa De Ensamble: 749x210 Mm / Tamaño Mesa Cepilladora: 305x204 Mm.



POTENCIA

1500W



7 798363 394241

KPUL/1400

Pulidora Eléctrica 180mm 1400W

Controlador de potencia constante.
Bloqueo de seguridad.
Agarre suave y cómodo.
Potencia: 1400W / Velocidad sin carga: 800-3000r/min / Capacidad del disco: 180mm / Rosca del husillo: M14



POTENCIA

1400W



7 798363 394227

KMM/1100

Mezclador multiuso de 1100w

Potencia de entrada: 1100 w
Voltaje: 230 V
Frecuencia: 50 HZ
Velocidad sin carga: 0-800 R/MIN
Diámetro: 120 MM
Grip súper cómodo.
Mango ergonómico.
Calidad garantizada.



POTENCIA

1100W



7 798363 392261

KMM/1400

Mezclador Eléctrico 1400W de 850r/min

Tensión nominal: 230V
Frecuencia nominal: 50Hz
Diámetro del mezclador: 120mm
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 0-850r/min



POTENCIA
1400W



KMT/180

Minitorno Eléctrico 180 Watts

Capacidad boquilla: 3.2mm
Potencia: 180w
Incluye accesorios
Velocidad en vacío: 5000-33000r/min



POTENCIA
180 W



KMT/02

Set Minitorno Eléctrico de 220W con 218 Piezas

Cap. máxima del portabrocas: 3.2mm
Velocidad sin carga: 12000-36000r/min
Incluye: Maletín de transporte y 218
Accesorios para distintas tareas de pulido, torneado y más.



POTENCIA
220W



KAFC/220B

Afilador de Cadenas de Motosierra

Protector transparente
Manija ergonómica
Angulo de amolado ajustable +35°
Voltaje: 220V / 50 hz
Potencia: 220 watts
Velocidad: 7500 rpm
Rueda de afilado: 100mmx3.2mm
Incluye: Base para montaje para banco de trabajo o pared / Herramientas, carbones.



POTENCIA DEL MOTOR
220 W



KAFD/110

Afilador de Hojas de Sierra Eléctrico de 110 W

Potencia de Entrada: 110 W
Velocidad sin carga: 5300 R/MIN
Diámetro rueda de afilado: 100 mm.
Diámetro hoja de sierra circular: 90-400mm



POTENCIA DEL MOTOR
110 W



KAFM/96

Afilador Eléctrico Multiuso

Para trabajos múltiples de afilado: · cinceles y hojas planas · cuchillos y tijeras · mechas/brocas de alta velocidad para taladro
Voltaje nominal: 230v-50Hz
Potencia nominal: 96W S3 (30%)
Velocidad sin carga: 1350/min
Máximo diámetro de la rueda: 56mm
Diámetro de mecha p/taladro: 3mm-13mm
Ancho de cinzel y hoja plana: 6mm-51mm



POTENCIA DEL MOTOR
96 W



KSE/500

Soplador Eléctrico 500W

Velocidad variable · Máxima prestación ·
 Agarre cómodo
 Potencia de entrada: 500W
 Voltaje nominal: 220V-50hz
 Velocidad variable: Sí
 Velocidad: 0/13000 min-1
 Caudal de aire: 2.5 mts(3) /min



POTENCIA
500W



KSE/650

Soplador Eléctrico 650W

Tensión nominal: 220V
 Frecuencia nominal: 50Hz
 Potencia de entrada nominal: 650W
 Velocidad sin carga: 0-16000r/min
 Tasa de soplado: 2.8m³/min



POTENCIA
650W



KCC/1600E

Cortadora de Césped Eléctrica 1600W

Altura de corte regulable de 5 posiciones con regulación en rueda. / Bolsa colectora semi-plástica (más fuerte y más volumen). / Manijas plegables para guardado más simple.
 Potencia de entrada: 1600W
 Velocidad sin carga: 3300r/min
 Altura de corte max.: 25-75mm
 Longitud de corte max. 380mm(15")



POTENCIA
1600W



KTEF/800

Termofusora con Boquillas 800W

Potencia: 800W / Medidas boquillas:
 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63mm
 / Temperatura: 0-300° / Incluye:
 Boquillas (6): Cortador PP-R (1);
 Destornillador (1); Llave hexagonal L (1);
 Tornillo (2)



POTENCIA
800W



KTEF/1500

Termofusora de 1500W con Boquillas

Con 6 boquillas de 20 a 63 mm.
 Con Tijera para PVC y accesorios.
 De 0 a 300°C de temperatura.
 Potencia: 1500W

POTENCIA DEL MOTOR
120 W



KONAN

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

CATEGORIA

Herramientas a Batería



KTB/1321

Taladro Atornillador a Batería 21V

Con 2 baterías de 1,5 amp
Velocidad sin carga: 0-400 rpm / 0-1350 rpm
Portabrocas: 13 mm / Torque máximo: 29 N.m.
Incluye 2 puntas dobles
Incluye cargador de batería



POTENCIA
21V



KLIB/21V

Llave de Impacto a batería de 1/2" 21V Brushless

Velocidad sin carga: 0-1000: 0-1800: 0-2500rpm
/ Eje de salida: 1/2" / Tamaño del perno: M8-M24 /
Frecuencia de impacto 0-3000 y 0-3500bpm
/ Torque máximo: 420 N.m. / Embalaje: Maletín
BMC / Motor: Brushless (Sin carbones) / Incluye:
(2) Baterías 4.0Ah-21V / (1) Cargador rápido 2.0Ah
/ (4) Tubos 17, 19, 21mm.



POTENCIA
21V



K/T1012V

Taladro Inalámbrico de 10 mm de 12V-1.5Ah

Mandril: 10mm (Plástico) / Velocidad sin carga: 0-400r/min 0-1350r/min / Control de Torque: 18+1 / Torque Max.: 29 N.m / Maletín: Sí - Plástico reforzado / Función de impacto: Sí / Incluye: (2) Baterías de 12V-1.5Ah - (1) Cargador de 0.65 Ah



POTENCIA
12V



KTSET/12V

Set Taladro/Ator. a Batería 21V con Herramientas

Mandril: 10mm / Velocidad sin carga: 0-300r/min 0-1350r/min / Control de torque: 18+1 / Torque máximo: 25 N.m / Cargador rápido (1) / Baterías 12v (2) / Maletín reforzado (1) con Herram. y Accesorios incluidos: Pinza universal (1) 6" / Vástago flexible (1) / Cutter/trincheta (1) / Mechas para madera (3) 5-6-8 / Mechas helicoidales (2) 5-6 / Mecha "pala"p/madera (2) 12-16 / Mecha para vidrio (2) 5-6 / Puntas atornillador (9) 50mm / Adaptador para tubos (1) 50mm / Bocallaves tubo 1/4" (9) 5 a 13



POTENCIA
21V



KONAN

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

CATEGORIA

Soldadoras y Máscaras Fotosensibles



SILVER-150M

Soldadora Konan MMA Inverter 120 Amp Lift Tig



CICLO DE TRABAJO (40°C 10MIN)	MMA
	20% 120A
	60% 92A
	100% 60A
DIAMETRO DE ELECTRODO	2,5-3,2
PESO	2 KG

- Mma y lift tig
- Panel totalmente digital
- Linea profesional
- Funcion VRD
- Anti- stick
- Proteccion sobre calentamiento / Sobre-corriente
- Turbo ventilada:

> 5,7 KVA

MMA / LIF TIG
120 M

FUNCIÓN VRD
DISPOSITIVO DE REDUCCIÓN DE VOLTAJE

SILVER-160M

Soldadora Konan MMA Inverter 140 Amp Lift Tig



CICLO DE TRABAJO (40°C 10MIN)	MMA
	15% 140A
	60% 92A
	100% 60A
DIAMETRO DE ELECTRODO	2,5-3,2
PESO	2 KG

- Mma y lift tig
- Panel totalmente digital
- Linea profesional
- Funcion VRD
- Anti- stick
- Proteccion sobre calentamiento / Sobre-corriente
- Turbo ventilada

> 6,9 KVA

MMA / LIF TIG
140 M

FUNCIÓN VRD
DISPOSITIVO DE REDUCCIÓN DE VOLTAJE

SILVER-200

Soldadora Konan MMA Inverter 160 Amp Lift Tig



CICLO DE TRABAJO (40°C 10MIN)	MMA
	30% 160A
	60% 125A
	100% 90A
DIAMETRO DE ELECTRODO	2,5-3,2-4,0
PESO	4,5 KG

- Mma y lift tig
- Panel totalmente digital
- Linea profesional
- Funcion VRD
- Anti- stick
- Proteccion sobre calentamiento / Sobre voltaje / sobre corriente
- Turbo ventilada
- Apto celuloso

> 7,5 KVA

MMA / LIF TIG
160

FUNCIÓN VRD
DISPOSITIVO DE REDUCCIÓN DE VOLTAJE

SILVER-250

Soldadora Konan MMA Inverter 180 Amp Lift Tig



CICLO DE TRABAJO (40°C 10MIN)	MMA
	30% 180A
	60% 140A
	100% 100A
DIAMETRO DE ELECTRODO	2,5-3,2-4,0
PESO	4,5 KG

- Mma y lift tig
- Panel totalmente digital
- Linea profesional
- Funcion VRD
- Anti- stick
- Proteccion sobre calentamiento / Sobre voltaje / sobre corriente
- Turbo ventilada
- Apto celuloso

> 8,0 KVA

MMA / LIF TIG
180

FUNCIÓN VRD
DISPOSITIVO DE REDUCCIÓN DE VOLTAJE

SILVER-300

Soldadora Konan MMA Inverter 220 Amp Lift Tig



CICLO DE TRABAJO (40°C 10MIN)	MMA
	30% 220A
	82V · 60% 170A
	100% 120A
DIAMETRO DE ELECTRODO	2,5-3,2-4,0-5,0
PESO	4,5 KG

- Mma y lift tig
- Panel totalmente digital
- Linea profesional
- Funcion VRD
- Anti-stick
- Proteccion sobre calentamiento / Sobre voltaje / sobre corriente
- Turbo ventilada
- Apto celuloso

> 9,0 KVA

MMA / LIF TIG
220

FUNCION VRD
DISPOSITIVO DE REDUCCION DE VOLTAJE

SILVERMIG-220E

Soldadora Konan MIG Multiprocesos 200 Amp



> 7,8 KVA

CICLO DE TRABAJO (40°C 10MIN)	MIG	TIG	MMA
	40% 160A	40% 160A	-
	60% 120A	60% 120A	60% 150A
	100% 100A	100% 100A	100% 120A
DIAMETRO DE ELECTRODO	0,6-0,8-1,0	-	2,5-3,2
PESO	12 KG		

- Synergic · Multiprocesos Mig, Mma, Lift Tig · Panel Totalmente Digital · Acople Euro
- Linea Profesional · Funcion Vrd · Anti-Stick · Funcion 2T/4T · Proteccion Sobre-Calentamiento / Sobre Voltaje / Sobre-Corriente · Turbo Ventilada

SYNERGIC
200 E

FUNCION VRD
DISPOSITIVO DE REDUCCION DE VOLTAJE

SILVERMIG-160

Soldadora Konan MIG Multiprocesos 160 Amp

SYNERGIC
160 E



> 5,7 KVA

FUNCION VRD
DISPOSITIVO DE REDUCCION DE VOLTAJE

CICLO DE TRABAJO (40°C 10MIN)	MIG	TIG	MMA
	40% 160A	40% 160A	-
	60% 120A	60% 120A	60% 150A
	100% 100A	100% 100A	100% 120A
DIAMETRO DE ELECTRODO	0,6-0,8-1,0	-	2,5-3,2
PESO	12 KG		

- Synergic · Multiprocesos Mig, Mma, Lift Tig · Panel Totalmente Digital · Acople Euro
- Linea Profesional · Funcion Vrd · Anti-Stick · Funcion 2T/4T · Proteccion Sobre-Calentamiento / Sobre Voltaje / Sobre-Corriente · Turbo Ventilada

SILVERMIG-220LCD

Soldadora MIG Multiprocesos LCD 220 Amp



TENSION DE ALIMENTACION	230±10%		
CAPACIDAD DE ENTRADA NOMINAL	7,8	6	7,5
FRECUENCIA (INVERTER)	50		
CORRIENTE DE ENTRADA NOMINAL	35±20	26±13	33±25
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	50-200	10-200	10-180
FUNCIONES	MIG	TIG	MMA
CICLO DE TRABAJO	30% 200A	30% 200A	35% 180A
	60% 150A	60% 150A	60% 150A
	100% 110A	100% 110A	100% 110A
SIN TENSION DE CARGA	54		
EFICIENCIA	85		
FACTOR DE POTENCIA	0,76		
IP	21S		
CLASE DE AISLAMIENTO	H		
METODO DE ENFRIAMIENTO	FAN & AIR		
DIMENSIONES	520 X 220 X 390		
DIAMETRO DEL ALAMBRE	0,6-0,8-1,0	-	Ø 2,5 Ø 3,2
PESO NETO	12,5		

- Synergic
- Multiprocesos Mig, Mma, Lift Tig
- Panel Totalmente Digital
- Acople Euro
- Linea Profesional
- Funcion Vrd
- Anti-Stick
- Funcion 2T/4T
- Proteccion Sobre-Calentamiento / Sobre Voltaje / Sobre-Corriente
- Turbo Ventilada

> 7,8 KVA

MMA / LIF TIG
200

FUNCION VRD
DISPOSITIVO DE REDUCCION DE VOLTAJE

SILVERTIG-220

Soldadora Konan TIG 220 Amp



TIG HF / MMA / LIFTIG

220

> 5,9 KVA

CICLO DE TRABAJO (40°C 10MIN)	TIG	MMA
	25% 200A	20% 200A
	60% 125A	60% 110A
	100% 100A	100% 90A
DIAMETRO DE ELECTRODO	-	2,5-3,2-4,0
PESO	12 KG	

· Tig Hf / Mma / Lif Tig · Datos De Almacenamientos Automatico · Panel Totalmente Digital · Linea Profesional · Anti- Stick · Proteccion Sobre-Calentamiento / Sobre Voltaje / Sobre-Corriente · Turbo Ventilada · Mcu

SILVERTIG-200AD

Soldadora Konan TIG Ac/ Dc 200 Amp



TIG AC/DC

200AD

CICLO DE TRABAJO (40°C 10MIN)	TIG	MMA
	25% 200A	20% 200A
	60% 125A	60% 110A
	100% 100A	100% 90A
DIAMETRO DE ELECTRODO	-	2,5-3,2-4,0
PESO	12 KG	

· TIG AC/DC / MMA /LIF TIG · Datos de almacenamiento automatico · Panel totalmente digital · Linea profesional · Anti- stick · Proteccion sobre-calentamiento / Sobre voltaje / sobre-corriente · Turbo ventilada · MCU

KMF/03

Mascara Fotosensible v



FILTRO ADF
DX-350D

Automática con tonos variables
Nueva máscara THOR
Nuevo modelo / Diseño renovado
Oscurecimiento: 1/15000s



FUNCIÓN DE AMOLAR:	SI
SENSOR DE ARCO:	2
TONO VARIABLE CLARO:	DIN 4
TONO VARIABLES OSCURO:	9-13
PROTECCIÓN UV / IR:	DIN 16
MODELO DE FILTRO:	ADF DX-350D
VÍDRIO ÓPTICO:	1/2/1/2
ÁREA DE VISUALIZACIÓN:	90x35MM
TAMAÑO DEL CARTUCHO:	110x90x9MM
OSCURO A CLARO:	0,1-1,0S PERILLA INFINITA
TIEMPO DE REACCIÓN DE OSCURECIMIENTO:	1/15000S CLARO A OSCURO
TEMPERATURA OPERATIVA:	-5°C-+55°C
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:	-20°C-+70°C
PESO:	480G
REQUIERE CAMBIO DE BATERÍA 1XCR2032 PILAS DE LITIO	
CONTROL DE SOMBRA: EXTERNO/VARIABLE	
ENCENDIDO/APAGADO: COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO	
CONTROL DE SENSIBILIDAD: BAJO/ALTA POR PERILLA INFINITA	
FUENTE DE ALIMENTACIÓN: CELDA SOLAR	
ALARMA DE BAJO VOLÚMEN: NO	
AUTO-CONTROL ADF: NO	

KT/LIFTTIG/CH

Torcha LIFT TIG para SILVER 120/140 AMP



KT/LIFTTIG/GR

Torcha LIFT TIG para SILVER 160/200 AMP



KT/MIG

Torcha Euro MIG 160/200 AK15



KT/TIG

Torcha TIG 200 AMP



KT/TIG/ACDC

Torcha TIG 220 AMP ACDC



MMA/1

Cable MMA para SILVER 120/140 AMP



MMA/2

Cable MMA para SILVER 160/250 - MIG160



MMA/3

Cable MMA MIG220 / TIG 220 ACDC



MMA/4

Cable MMA TIG200



KONAN

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

CATEGORIA

Taladros de Banco y Pie



KTB/16E

Taladro de banco 16 mm.

Máximo recorrido del husillo: 50 mm
 Velocidades de trabajo: 5
 Motor monofásico: 220v / 50hz
 Altura total: 580mm
 Mesa de trabajo: 160 x 160



CAPACIDAD MÁXIMA DE MANDRIL(MM):	16 MM
POTENCIA DEL MOTOR:	450 WATTS
MAXIMO RECORRIDO DEL HUSILLO:	50 MM
VELOCIDADES DE TRABAJO:	5
MOTOR MONOFASICO:	220V / 50HZ
TIPO DE CONO DE MANDRIL:	B16
ALTURA TOTAL:	580 MM
MESA DE TRABAJO:	160 X 160 MM
MAX. R.P.M.:	620-2620

POTENCIA MAX. MOTOR
350 W

CAP. MAX. MANDRIL
16 MM

KTB/16EV

Taladro de banco 16 mm. c/morsa y prot. mandril

Máximo recorrido del husillo: 50 mm
 Velocidades de trabajo: 5
 Motor monofásico: 220v / 50hz
 Altura total: 580mm
 Mesa de trabajo: 160 x 160



CAPACIDAD MÁXIMA DE MANDRIL(MM):	16 MM
POTENCIA DEL MOTOR:	450 WATTS
MAXIMO RECORRIDO DEL HUSILLO:	50 MM
VELOCIDADES DE TRABAJO:	5
MOTOR MONOFASICO:	220V / 50HZ
TIPO DE CONO DE MANDRIL:	B16
ALTURA TOTAL:	580 MM
MESA DE TRABAJO:	160 X 160 MM
MAX. R.P.M.:	620-2620

POTENCIA MAX. MOTOR
350 W

CAP. MAX. MANDRIL
16 MM




CON PROTECCIÓN DE MANDRIL



KTB/16V

Taladro de Banco 16 mm. Con Morsa Prensa Plana

Máximo recorrido del husillo: 65 mm
 Velocidades de trabajo: 5
 Motor monofásico: 220v / 50hz
 Altura total: 840 mm
 Mesa de trabajo: 190x190



INCLUYE Morsa Prensa Plana



CAPACIDAD MÁXIMA DE MANDRIL(MM):	16 MM
POTENCIA DEL MOTOR:	450 WATTS
MAXIMO RECORRIDO DEL HUSILLO:	65 MM
VELOCIDADES DE TRABAJO:	5
MOTOR MONOFASICO:	220V / 50HZ
TIPO DE CONO DE MANDRIL:	B16
ALTURA TOTAL:	840 MM
MESA DE TRABAJO:	190 X 190 MM
MAX. R.P.M.:	620-2620
*SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MANDRIL	
*SISTEMA DE ELEVACION POR CREMALLERA	

POTENCIA MAX. MOTOR

450 W

CAP. MAX. MANDRIL

16 MM




CON PROTECCIÓN DE MANDRIL

KTC/16V

Taladro de pie 16 mm. Con Morsa Prensa Plana

Máximo recorrido del husillo: 85 mm
 Velocidades de trabajo: 16
 Motor monofásico: 220v / 50hz
 Altura total: 1580 mm
 Mesa de trabajo: Ø 290
 Bobinado de cobre



INCLUYE Morsa Prensa Plana



CAPACIDAD MÁXIMA DE MANDRIL(MM):	16 MM
POTENCIA DEL MOTOR:	550 WATTS
MAXIMO RECORRIDO DEL HUSILLO:	85 MM
VELOCIDADES DE TRABAJO:	16
MOTOR MONOFASICO:	220V / 50HZ
TIPO DE CONO DE MANDRIL:	MT2
ALTURA TOTAL:	1580 MM
MESA DE TRABAJO:	Ø 290
MAX. R.P.M.:	180-2770
*SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MANDRIL	
*SISTEMA DE ELEVACION POR CREMALLERA	
*BOBINADO DE COBRE	

POTENCIA MAX. MOTOR

550 W

CAP. MAX. MANDRIL

16 MM



SISTEMA DE ELEVACION POR CREMALLERA




CON PROTECCIÓN DE MANDRIL

KONAN

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

CATEGORIA

Morsas, Cables y Cadenas

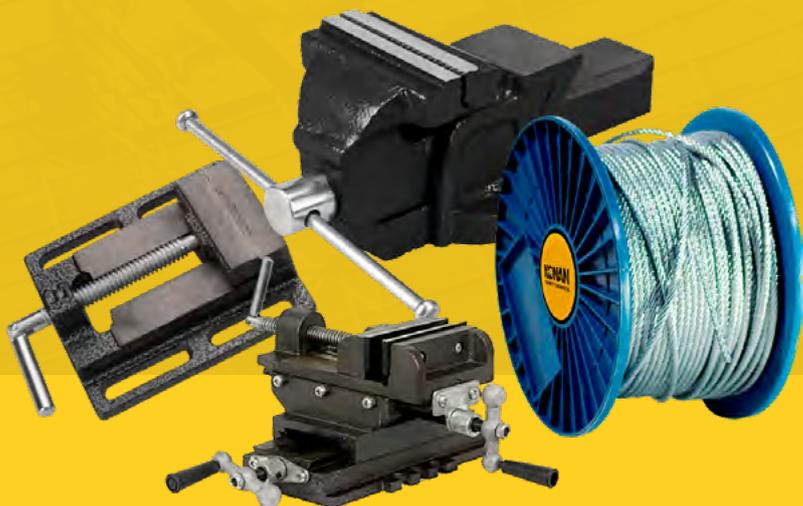

KMO/3

Morsa de Banco 3" Con Yunke

MEDIDA
3"



KMO/4

Morsa de Banco 4" Con Yunke

MEDIDA
4"



KMO/5

Morsa de Banco 5" Con Yunke


MEDIDA
5"



KMO/6

Morsa de Banco 6" Con Yunke


MEDIDA
6"

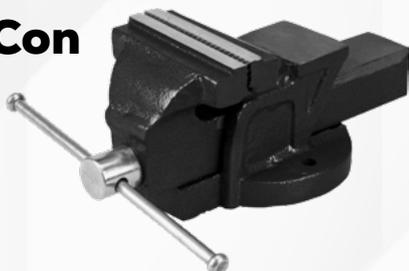

KMO/8

Morsa de Banco 8" Con Yunke

MEDIDA
8"

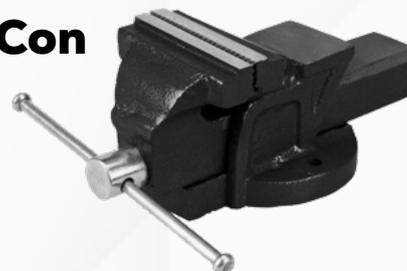

KMPL/3

Morsa Plana 3" KONAN

MEDIDA
3"



KMPL/4

Morsa Plana 4" KONAN

MEDIDA
4"



KCM/4

Morsa en Cruz 4" Desplazable KONAN

MEDIDA
4"



KCM/6

Morsa en Cruz 6" Desplazable KONAN

MEDIDA
6"



KWM/75

Morsa para Soldar en Angulo 75 mm.

Máxima durabilidad
Calidad garantizada

MEDIDA

75 mm.



KWM/100

Morsa para Soldar en Angulo 100 mm.

Máxima durabilidad
Calidad garantizada

MEDIDA

100mm.



K119/1.2

Cable de Acero Galvanizado 1x19 1,2mm 200 mts

DIAMETRO

1.2 mm

ROLLO

200 mts



K119/1.5

Cable de Acero Galvanizado 1x19 1,5mm 200 mts

DIAMETRO

1.5 mm

ROLLO

200 mts



K119/1.8

Cable de Acero Galvanizado 1x19 1,8mm 200 mts

DIAMETRO

1.8 mm

ROLLO

200 mts



K119/2.5

Cable de Acero Galvanizado 1x19 2,5mm 200 mts

DIAMETRO

2.5 mm

ROLLO

200 mts



K67/2.5

**Cable de Acero
Galvanizado
6x7 2,5mm 100
mts**

DIAMETRO
2.5 mm

ROLLO
100 mts



K67/3

**Cable de Acero
Galvanizado
6x7 3mm 100
mts**

DIAMETRO
3mm

ROLLO
100 mts



K67/4

**Cable de Acero
Galvanizado
6x7 4mm 100
mts**

DIAMETRO
4mm

ROLLO
100 mts



K67/5

**Cable de Acero
Galvanizado
6x7 5mm 100
mts**

DIAMETRO
5mm

ROLLO
100 mts



K67/6

**Cable de Acero
Galvanizado
6x7 6mm 100
mts**

DIAMETRO
6mm

ROLLO
100 mts



K619/3

**Cable de Acero
Galvanizado
6x19 3mm 100
mts**

DIAMETRO
3mm

ROLLO
100 mts



K619/4

**Cable de Acero
Galvanizado
6x19 4mm 100
mts**



DIAMETRO

4mm

ROLLO

100 mts

K619/5

**Cable de Acero
Galvanizado
6x19 5mm 100
mts**



DIAMETRO

5mm

ROLLO

100 mts

K619/6

**Cable de Acero
Galvanizado
6x19 6mm 100
mts**



DIAMETRO

6mm

ROLLO

100 mts

K619/8

**Cable de Acero
Galvanizado
6x19 8mm 100
mts**



DIAMETRO

8mm

ROLLO

100 mts

K619/10

**Cable de Acero
Galvanizado
6x19 10mm 100
mts**



DIAMETRO

10mm

ROLLO

100 mts

K619/13

**Cable de Acero
Galvanizado
6x19 13mm 100
mts**



DIAMETRO

13mm

ROLLO

100 mts

KCZ/100

Cadena Zinc N° 100 x 25 Kilos

Máxima durabilidad
Calidad garantizada

TIPO

N°100 x 25 Kg.



KCZ/120

Cadena Zinc N° 120 x 25 Kilos

Máxima durabilidad
Calidad garantizada

TIPO

N°120 x 25 Kg.



KCZ/130

Cadena Zinc N° 130 x 25 Kilos

Máxima durabilidad
Calidad garantizada

TIPO

N°130 x 25 Kg.



KCZ/20

Cadena Zinc N° 20 X 25 Kilos

Máxima durabilidad
Calidad garantizada

TIPO

N°20 x 25 Kg.



KCZ/25

Cadena Zinc N° 25 X 25 Kilos

Máxima durabilidad
Calidad garantizada

TIPO

N°25 x 25 Kg.



KCZ/30

Cadena Zinc N° 30 X 25 Kilos

Máxima durabilidad
Calidad garantizada

TIPO

N°30 x 25 Kg.



KCZ/35

Cadena Zinc N° 35 X 25 Kilos

Máxima durabilidad
Calidad garantizada

TIPO

N°35 x 25 Kg.



KCZ/40

Cadena Zinc N° 40 X 25 Kilos

Máxima durabilidad
Calidad garantizada

TIPO

N°40 x 25 Kg.



KCZ/50

Cadena Zinc N° 50 X 25 Kilos

Máxima durabilidad
Calidad garantizada

TIPO

N°50 x 25 Kg.



KCZ/60

Cadena Zinc N° 60 X 25 Kilos

Máxima durabilidad
Calidad garantizada

TIPO

N°60 x 25 Kg.



KCZ/70

Cadena Zinc N° 70 X 25 Kilos

Máxima durabilidad
Calidad garantizada

TIPO

N°70 x 25 Kg.



KCZ/80

Cadena Zinc N° 80 X 25 Kilos

Máxima durabilidad
Calidad garantizada

TIPO

N°80 x 25 Kg.



KCZ/90

**Cadena Zinc
N° 90 X 25
Kilos**

Máxima durabilidad
Calidad garantizada

TIPO

N°90 x 25 Kg.



KONAN

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

CATEGORIA

Aparejos Manuales y Cabrestantes



KAPE/250

Aparejo eléctrico para 125/250 kg. / 510W



Potencia: 510w / Voltaje/Frecuencia 220vca/50hz / Capacidad De Carga 125 A 250kg / Rango De Elevación 6 A 12 Mts. / Vel. Motor 2800 Rpm / Peso 11kg / Botón De Seguridad: Sí

CAPACIDAD MAX.
510W



KAPE/500

Aparejo eléctrico para 250/500 kg. / 1000W



Potencia 1000w / Voltaje/Frecuencia 220vca/50hz / Capacidad De Carga 250 A 500kg / Rango De Elevación 6 A 12 Mts. / Vel. Motor 2800 Rpm / Peso 16.2kg / Botón De Seguridad: Sí

CAPACIDAD MAX.
1000W



KAPE/1000

Aparejo eléctrico para 500/1000 kg. / 1650W



Potencia 1650w / Voltaje/Frecuencia 220vca / 50hz / Capacidad De Carga 500 A 1000 Kg / Rango De Elevación 6 A 12 Mts. / Vel. Motor 2800 Rpm / Peso 29kg / Botón De Seguridad: Sí

CAPACIDAD MAX.
1650W



TKAP/05

Aparejo Manual 0.5 Tns 3 Mts. Cad.



Máxima durabilidad
Calidad certificada

CAPACIDAD
0.5tns



TKAP/1

Aparejo Manual 1 Tns. 3 Mts. Cad.



Máxima durabilidad
Calidad certificada

CAPACIDAD
1 TNS



TKAP/16



Aparejo Manual 1 Tns. 6 Mts. Cad.

Máxima durabilidad
Calidad certificada

CAPACIDAD

1 TNS



TKAP/2



Aparejo Manual 2 Tns. 3 Mts. Cad.

Máxima durabilidad
Calidad certificada

CAPACIDAD

2 TNS



TKAP/26



Aparejo Manual 2 Tns. 6 Mts. Cad.

Máxima durabilidad
Calidad certificada

CAPACIDAD

2 TNS



TKAP/3



Aparejo Manual 3 Tns. 3 Mts. Cad.

Máxima durabilidad
Calidad certificada

CAPACIDAD

3 TNS



TKAPAL/2



Aparejo a Palanca 2 Tns.

CAPACIDAD

2 TNS

HERRAMIENTA
MULTI
PROPOSITO

- ELEVACIÓN
- BAJADO
- TIRO
- ESTIRAMIENTO



TKAPAL/4



Aparejo a Palanca 4 Tns.

CAPACIDAD

4 TNS

HERRAMIENTA
MULTI
PROPOSITO

- ELEVACIÓN
- BAJADO
- TIRO
- ESTIRAMIENTO



TKAPC/07

Aparejo a Palanca a Cadena de 0.75 Tns

Máxima durabilidad
Calidad certificada

CAPACIDAD

0.75 tn



TKAPC/15

Aparejo a Palanca a Cadena de 1.5 Tns

Máxima durabilidad
Calidad certificada

CAPACIDAD

1.5 TN



TKMC/1

Cabrestante Manual a Cable de Acero de 0.9 Tns

Máxima durabilidad
Calidad certificada

CAPACIDAD

0.9tns



TKMC/05

Cabrestante Manual a Cable de Acero de 0.45 Tns

Máxima durabilidad
Calidad certificada

CAPACIDAD

0.45tn



KCBA/1

Carro de Traslación Manual p/ 1 Tns



Peso Neto: 7 / 7.5 Kg.

CAPACIDAD

1 tns



KCBA/2

Carro de Traslación Manual p/ 2 Tns



Peso Neto: 10.5 / 11 Kg.

CAPACIDAD

2 tn



KCBA/3

Carro de Traslación Manual p/ 3 Tns



Máxima durabilidad
Calidad certificada

CAPACIDAD

3 tns



KONAN

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

CATEGORIA

Lubricantes y Aceites



[konanmyh](#)

10603

Aceite - Lubricante Mineral 2 Tiempos

Capacidad/Pres: 1 lts.
Tipo: 2 Tiempos
Usos: Motos, Generadores, Máquinas para Césped, Motosierras y otros

PRESENTAC.

1 LTS



7 798013 400407



10626

Aceite - Lubricante Mineral 4 Tiempos

Capacidad/Pres: 1 lts.
Tipo: 4 Tiempos
Usos: Motos

PRESENTAC.

1 LTS



7 798013 400711



10926

Aceite - Lubricante para Cadenas de Motosierra

Capacidad/Pres: 1 lts.
Tipo/Usos: Lubricación de Cadenas de Motosierra

PRESENTAC.

1 LTS



7 798013 400971



10956

Aceite - Lub. Semi Sintético para Generador

Capacidad/Pres: 1 lts.
Tipo/Usos: Semi-sintético para Motor de Grupos electrógenos

PRESENTAC.

1 LTS



7 798013 400988

